

Produktinformation

POWER BTE

Power BTE er et stærkt, robust og moderne høreapparat, der er egnet til brugere med moderat til svært høretab. Power BTE fås i alle performance-kategorier i Bernafons

seneste produkter, herunder Juna, Saphira og Nevara. Det findes med hook, og er også kompatibelt med miniFit-systemet samt med et udvalg af forskellige tilpassede ørepropper og tipper.



JU 9 | 7 P
SA 5 | 3 P
NE 1 P

HØREAPPARATFARVER



SABA

sand
beige



MSIL

metallic
silver



ANBR

antique
bronze



MAC

metallic
anthracite

SKAL-FARVE



MAC

metallic
anthracite



SABA

sand
beige



MAC

metallic
anthracite*



COBR

cocoa
brown*



JEBL

jet
black*



COBU

cobalt
blue*

SKAL-FARVE



MSIL

metallic silver

*Disse farver fås kun til Juna Power BTE.

Funktioner

- Direktionel
- Autotelefon
- Telespole
- Vandafvisende hus
- Støv- og vandbeskyttelse (IP58)
- DA1/FM-adapter
- Hook og miniFit tyndslange

Driftsforhold

- Temperatur: +1°C til +40°C
- Luftfugtighed: 5 % til 93 %, ikke-kondenserende

Opbevarings- og transportforhold

Temperatur og luftfugtighed må ikke overstige de nedenfor anførte grænseværdier gennem længere tid ved transport og opbevaring:

- Temperatur: -25°C til +60°C
- Luftfugtighed: 5 % til 93 %, ikke-kondenserende



POWER BTE PRODUKTOVERBLIK



- Hook uden filter
- Hook med filter
- Tyndslange 1,3 mm
- Tyndslange 0,9 mm

Indeholder FCC ID: U6XF2BTEPP
Indeholder IC: 7031A-F2BTEPP

Tilpasningsområde – P

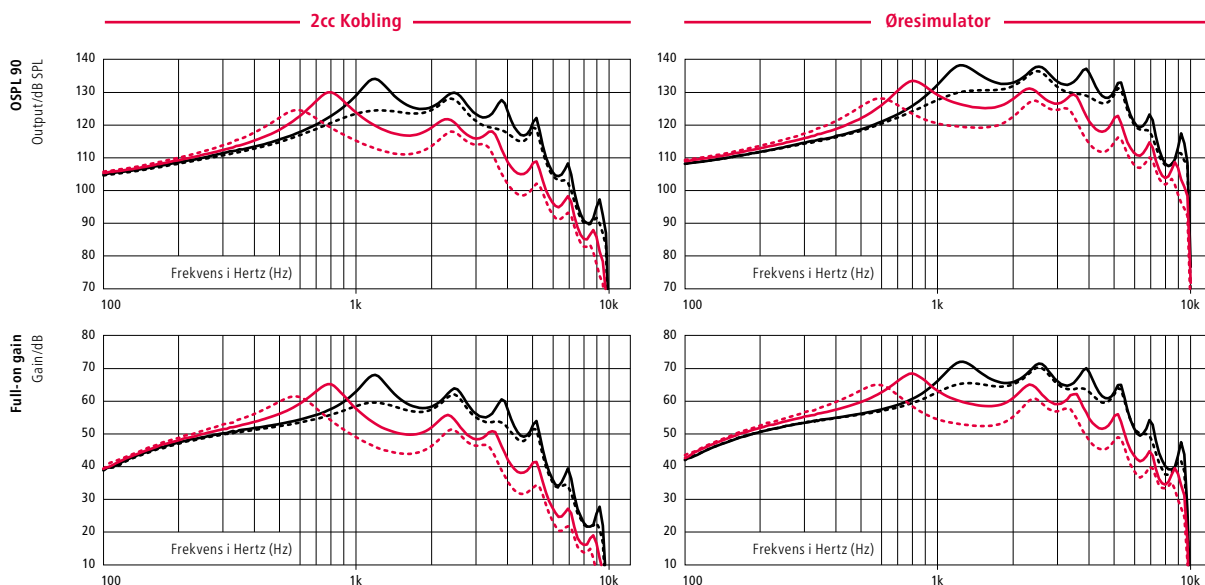

	2cc Kobling			Øresimulator		
	HOOK	TYNDSLANGE 1,3	TYNDSLANGE 0,9	HOOK	TYNDSLANGE 1,3	TYNDSLANGE 0,9
OSPL90, Peak (dB SPL)	134*	130	125	138*	133*	128
OSPL90, 1600 Hz (dB SPL)	126	117	111	134*	125	119
OSPL90, HFA (dB SPL)	128	120	114	—	—	—
Full-on Gain, Peak (dB)	68	65	61	72	68	65
Full-on Gain, 1600 Hz (dB)	59	50	44	67	58	52
Full-on Gain, HFA (dB)	62	54	48	—	—	—
Reference Test Gain (dB)	51	42	37	58	50	43
Hvilestrøm (mA)	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Driftsstrøm (mA)	1,7	1,8	1,8	1,5	1,5	1,4
Forvrængning 500/800/1600 Hz (%)	<3/<2/<2	<2/<2/<2	<2/<2/<2	<5/<3/<2	<2/<2/<2	<2/<2/<2
Frekvensområde (Hz)	100 – 5600	100 – 5600	100 – 5800	—	—	—
Equivalent Input Noise ¹⁾ , dB(A)	16	18	20	18	20	22
Telespole 1 mA /m 1600 Hz, IEC (dB SPL)	88	79	73	96	87	80
Telespole HFA SPLITS (dB SPL)	108	100	94	—	—	—
Programvælger	●	●	●	●	●	●
Lokal volumenkontrol	●	●	●	●	●	●
Telespole	●	●	●	●	●	●
Automatisk telefondetektering	●	●	●	●	●	●
Batteristørrelse	13	13	13	13	13	13
Mikrofonsystem	dir	dir	dir	dir	dir	dir
FM-adapter	○	○	○	○	○	○
DAI-adapter	○	○	○	○	○	○
Hook	●	—	—	●	—	—
Tyndslange 0,9/1,3	—	○	○	—	○	○

● standard ○ valgmulighed

¹⁾ Tekniske data målt med udvidelse, svarende til testboksens målingsindstillinger.

"2cc" henviser til kobling i henhold til IEC 60318-5:2006. "Øresimulator" henviser til en kobling i henhold til IEC 60318-4:2010.

Anvendte versioner: IEC 60118-0 /A1:1994, IEC 60118-1 /A1:1998, IEC 60118-7: 2005, ANSI S3.22: 2014.

* Advarsel til høreapparattleverandøren

Det maksimale output for høreapparaterne kan overstige 132 dB SPL (IEC 60318-4). Der skal udvises særlig omhu ved valg og tilpasning af høreapparatet, da der kan være risiko for beskadigelse af brugerens resterende hørelse.



POWER BTE PRODUKTOVERBLIK



- Hook uden filter
- Hook med filter
- Tyndslange 1,3 mm
- Tyndslange 0,9 mm

Indeholder FCC ID: U6XF2BTEPP
Indeholder IC: 7031A-F2BTEPP

Tilpasningsområde – P

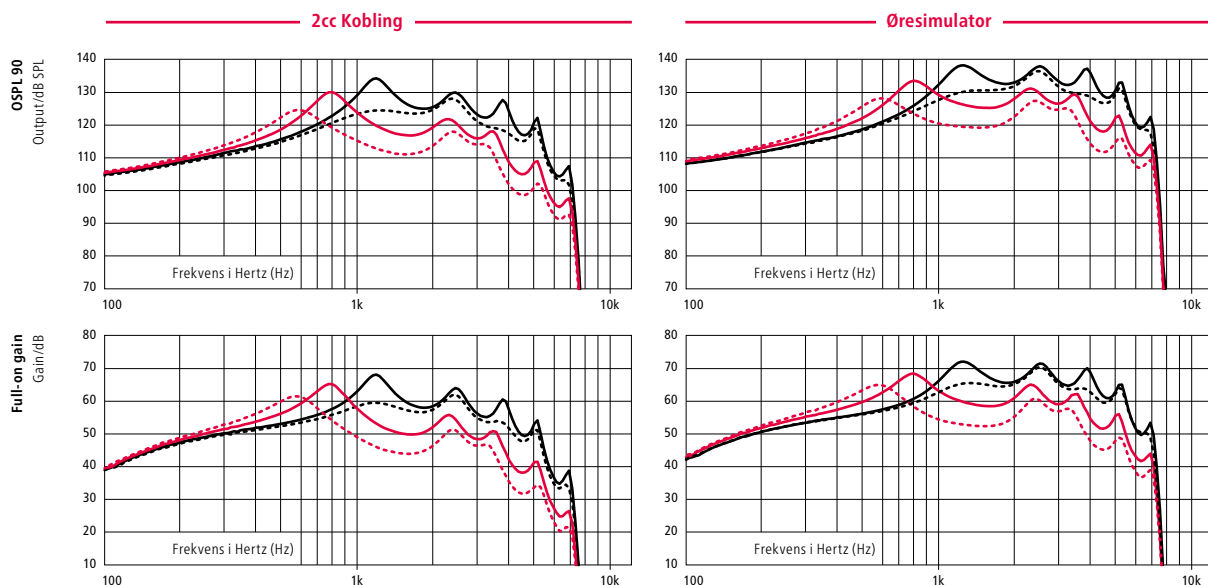

	2cc Kobling			Øresimulator		
	HOOK	TYNDSLANGE 1,3	TYNDSLANGE 0,9	HOOK	TYNDSLANGE 1,3	TYNDSLANGE 0,9
OSPL90, Peak (dB SPL)	134*	130	125	138*	133*	128
OSPL90, 1600 Hz (dB SPL)	126	117	111	134*	125	119
OSPL90, HFA (dB SPL)	128	120	114	—	—	—
Full-on Gain, Peak (dB)	68	65	61	72	68	65
Full-on Gain, 1600 Hz (dB)	59	50	44	67	58	52
Full-on Gain, HFA (dB)	62	54	48	—	—	—
Reference Test Gain (dB)	51	42	37	58	50	43
Hvilestrøm (mA)	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Driftsstrøm (mA)	1,7	1,8	1,8	1,5	1,5	1,5
Forvrængning 500/800/1600 Hz (%)	<2/<2/<2	<2/<2/<2	<2/<2/<2	<5/<3/<2	<2/<2/<2	<2/<2/<2
Frekvensområde (Hz)	100 – 5600	100 – 5600	100 – 5800	—	—	—
Equivalent Input Noise ¹⁾ , dB(A)	15	18	20	18	20	22
Telespole 1 mA / m 1600 Hz, IEC (dB SPL)	89	79	73	96	87	80
Telespole HFA SPLITS (dB SPL)	108	100	94	—	—	—
Programvælger	●	●	●	●	●	●
Lokal volumenkontrol	●	●	●	●	●	●
Telespole	●	●	●	●	●	●
Automatisk telefondetektering	●	●	●	●	●	●
Batteristørrelse	13	13	13	13	13	13
Mikrofonsystem	dir	dir	dir	dir	dir	dir
FM-adapter	○	○	○	○	○	○
DAI-adapter	○	○	○	○	○	○
Hook	●	—	—	●	—	—
Tyndslange 0,9/1,3	—	○	○	—	○	○

● standard ○ valgmulighed

¹⁾ Tekniske data målt med udvidelse, svarende til testboksens målingsindstillinger.

"2cc" henviser til kobling i henhold til IEC 60318-5:2006. "Øresimulator" henviser til en kobling i henhold til IEC 60318-4:2010.


Anvendte versioner: IEC 60118-0 /A1:1994, IEC 60118-1 /A1:1998, IEC 60118-7: 2005, ANSI S3.22: 2014.

* Advarsel til høreapparattleverandøren

Det maksimale output for høreapparaterne kan overstige 132 dB SPL (IEC 60318-4). Der skal udvises særlig omhu ved valg og tilpasning af høreapparatet, da der kan være risiko for beskadigelse af brugerens resterende hørelse.

AKUSTISKE VALGMULIGHEDER

Udover standardhook kan BTE forsynes med miniFit-tyndslanger, tipper og specialtilpassede ørepropper.

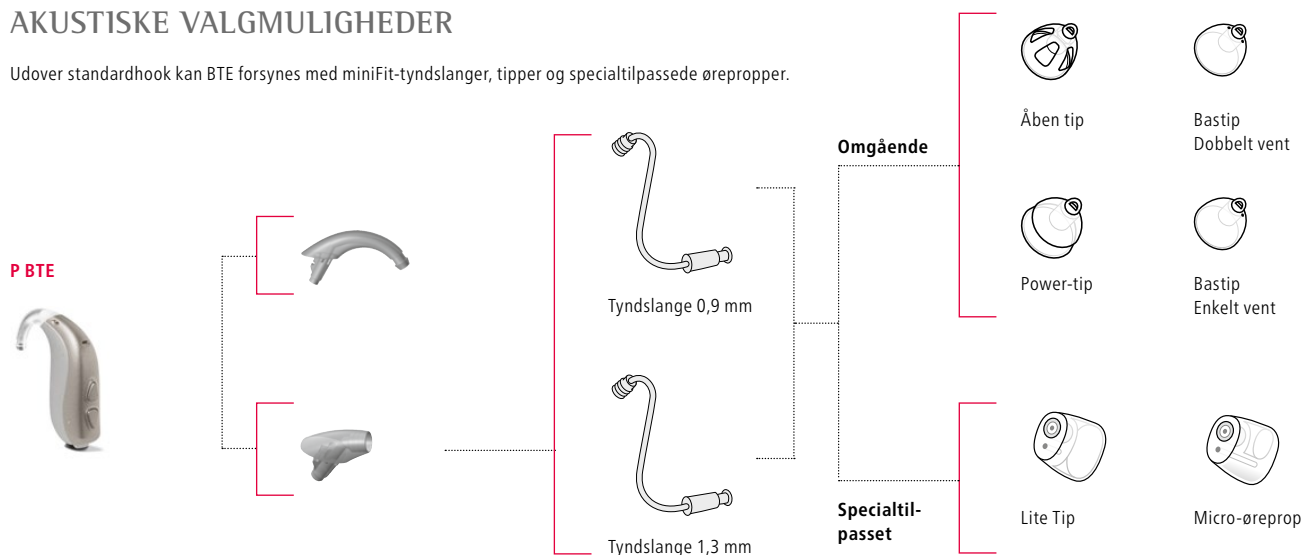

PROGRAMMERINGSUDSTYR

Power BTE programmeres med Bernafon Oasis version 22.0 eller højere – et NOAH-kompatibelt MS-Windows®-baseret PC-tilpasningssoftware. HI-PRO, HI-PRO 2, NOAHlink, EXPRESSlink³, FittingLINK eller nEARcom programmeringsgrænseflade er påkrævet. Enkeltstående installation af NOAH er også muligt.

Operativsystem

Microsoft® Windows® 8.1, 32/64 bit, alle udgaver
Microsoft® Windows® 8, 32/64 bit, alle udgaver
Microsoft® Windows® 7, 32/64 bit, alle udgaver
Microsoft® Windows Vista®, 32/64 bit, alle udgaver
Microsoft® Windows® XP SP3

Noah

Noah 4 (alle versioner)
Noah 4.3 (minimum for Windows® 8)
Alle versioner af Noah 3 (ikke anbefalet)
Note: Ved brug af OAS software må der kun bruges versioner med Noah Engine opdateret til den ovennævnte minimumstandard.

TILBEHØR	BESKRIVELSE	ARTIKELNUMMER
Prog.kabel, nr. 2 Ny standard (HI-PRO)	Blåt, venstre	384-20-033-00
Prog.kabel, nr. 2 Ny standard (HI-PRO)	Rødt, højre	384-20-032-00
Prog.kabel, nr. 2 Ny standard (NOAHlink)	Blåt, venstre	384-20-035-00
Prog.kabel, nr. 2 Ny standard (NOAHlink)	Rødt, højre	384-20-034-00
FittingLINK	Trådløs programmeringsenhed til direkte programmering fra PC til høreapparat	144720

TILBEHØR

PRODUKT	BESKRIVELSE	ARTIKELNUMMER
DAI-adapter AP1000)	Til P BTE	142207
FM-adapter (FM10)	Til P BTE	142328
miniFit tyndslangesæt	Indeholder alle miniFit-dele og -værktøjer	163095



Fabrikant

Schweiz

Bernafon AG
Morgenstrasse 131
3018 Bern
Phone +41 31 998 15 15
Fax +41 31 998 15 90

Danmark

Bernafon
Kongebakken 9
2765 Smørum
Tlf. +45 7022 7218
info@bernafon.dk

CE 0543 0682



SWISS+
Engineering

www.bernafon.com

bernafon[®]
Your hearing • Our passion