


FICHE TECHNIQUE OTICON ALTA2 PRO OTICON ALTA2

Oticon | Alta2

Oticon Alta2 est construit sur la nouvelle plateforme Inium Sense. L'audiologie d'Alta2 offre à ses utilisateurs des performances d'écoute supérieures et peut être ajustée en fonction des préférences sonores de la personne. Basé sur la méthodologie DVO+ et Soft Speech Booster, Alta2 permet de prendre en compte les différences de sensation sonore et d'optimiser l'expérience d'écoute des sons faibles.

La famille Alta2 propose de nombreux styles allant des intras compacts à une vaste gamme de styles RITE et BTE. La nouvelle gamme comprend les nouveaux et plus petits IIC & CIC 75 V2 non wireless, qui conviendront à un plus grand nombre d'utilisateurs grâce à sa petite taille.

PLAGE D'ADAPTATION

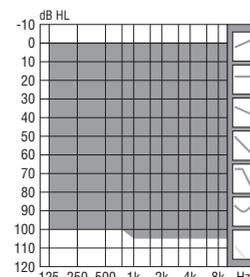

Soft Speech Booster

Soft Speech Booster est une fonction du DVO+ qui fournit un niveau accru de gain faible à de hautes fréquences. Cette fonction améliore les détails des signaux de parole faible et est adaptée aux besoins et préférences du client en matière de sons faibles et de parole faible. Le nouveau trimmer Soft Sound Perception de Genie ajuste la façon dont le gain faible fourni par Soft Speech Booster est délivré à chaque client.

YouMatic Premium

YouMatic est un système automatique et personnalisé selon les préférences sonores et les besoins individuels des patients. YouMatic contrôle le traitement du son dans divers environnements en ajustant la courbe de réponse, la directivité, la gestion du bruit, la gestion des sons impulsionnels et la compression.

Speech Guard E

Speech Guard est un système de traitement des signaux qui préserve la dynamique de la parole ainsi que les indices acoustiques car il s'agit là d'informations importantes et essentielles pour le système auditif. Speech Guard E est optimisé pour mieux s'aligner sur la plage dynamique de la parole afin de préserver davantage d'indices de parole.

Speech Guard E maintient l'audibilité, prévient la gêne et préserve les enveloppes de la parole en associant les avantages de la compression à action rapide et lente.

Feedback shield d'Inium Sense

Le feedback shield d'Inium Sense réduit considérablement les sifflements sans compromettre la qualité sonore ou le confort.

Caractéristiques

- Speech Guard E
- Gestion spatiale du bruit
- Spatial Sound Premium
- Traitement binaural
- Synchronisation binaurale
- Coordination binaurale
- YouMatic Premium
- Soft Speech Booster
- Dynamique Vocale Optimisée (DVO+)
- Bande passante 10 kHz
- Feedback shield d'Inium Sense
- Free Focus Premium
- Learning
- Mémoire
- Boucle d'induction
- Programme AutoPhone
- Power Bass (streaming)
- Music Widening (streaming)
- Gestion Tri Mode du bruit
- Gestion des transitoires
- Directivité adaptative multibande
- NAL-NL1, NAL-NL2 et DSL v5.0a m[i/o]
- Écouteur miniFit
- Compatible ConnectLine et Télécommande
- Entrée DAI et option FM
- Audiométrie in-situ (Genie)
- Certifié IP68, résistance à l'eau et à la poussière (tous les appareils sur-mesure)
- Certifié IP58, résistance à l'eau (tous les appareils contours)




oticon
PEOPLE FIRST

PRÉSENTATION DES PRODUITS

STYLES BTE

STYLES RITE

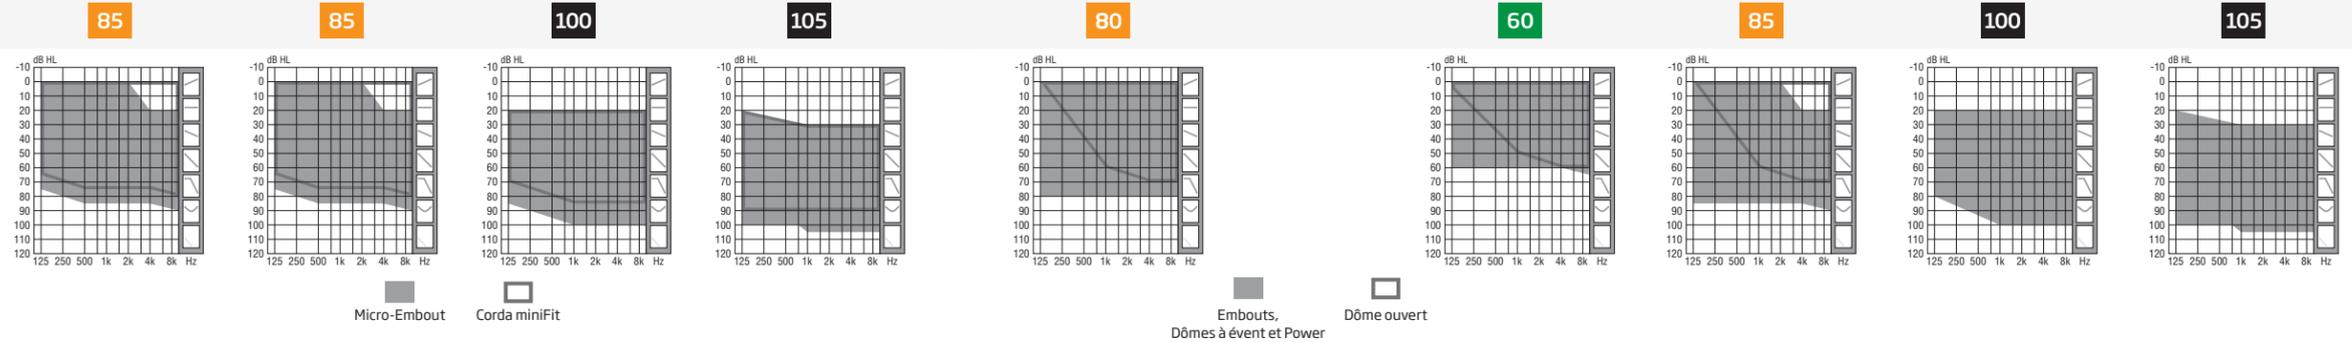


OSPL90 (pic)	Simulateur d'oreille	131 dB SPL	126 dB SPL	135 dB SPL	138 dB SPL	127 dB SPL	115 dB SPL	127 dB SPL	132 dB SPL	135 dB SPL
	Coupleur 2cc	121 dB SPL	117 dB SPL	126 dB SPL	133 dB SPL	117 dB SPL	105 dB SPL	118 dB SPL	124 dB SPL	125 dB SPL
Gain max (pic)	Simulateur d'oreille	62 dB	61 dB	68 dB	73 dB	62 dB	46 dB	65 dB	66 dB	73 dB
	Coupleur 2cc	53 dB	51 dB	60 dB	67 dB	53 dB	35 dB	55 dB	57 dB	61 dB



	mini BTE	BTE 13	BTE PP 105	design RITE	mini RITE	RITE
Taille de pile	312	13	13	10	312	312
Niveaux d'adaptation	85	85 100	105	80	60 85 100 105	60 85 100 105
Autonomie de pile (h)*	115-140	85-190	100-200	65-75	80-110	80-110
Wireless	■	■	■	■	■	■
Directionnel	■	■	■	■	■	■
Commande de programme	■	■	■	■	■	■
Commande de volume	■	■	■	■	■	■
Bobine d'induction	■	■	■	■	■	■
AutoPhone	■	■	■	■	■	■
Compatible ConnectLine/Télécommande	■	■	■	■	■	■
Compatible FM	■	■	■	■	■	■
Interface de programmation optionnelle, câble n° 3	Câble n° 3 directement	Sabot de programmation	Câble n° 3 directement	Câble n° 3 directement <small>Alta2 Pro uniquement</small>	FlexConnect	Sabot de programmation

■ Par défaut
○ Option

* L'autonomie réelle de la pile est indiquée sous forme d'un intervalle estimé basé sur des mesures avec des réglages d'amplification variables et des niveaux d'entrée variables.

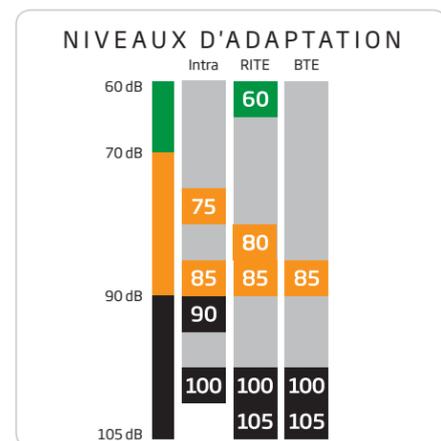


ACCESSOIRES

Accessoires	Type/infos	Utiliser avec
Logement de pile de sécurité	Disponible en 7 couleurs Disponible en 8 couleurs	RITE, mini BTE, BTE 13 et BTE PP 105 mini RITE
Adaptateur DAI	AP900 AP1000	BTE 13 et RITE BTE PP 105
Récepteur FM dédié	Amigo R12	BTE 13 et RITE
Adaptateur FM	FM 9 FM10 Compatible avec Amigo R2 et d'autres récepteurs universels	BTE 13 BTE PP 105

PRÉSENTATION DES PRODUITS

STYLES ITE

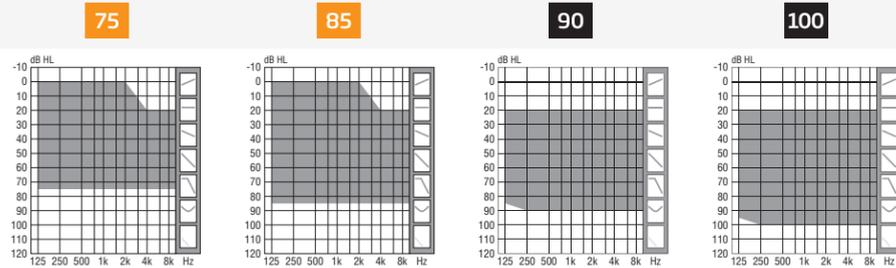

CONDITIONS

Conditions de fonctionnement Température : +1°C à +40 °C
Humidité relative : 5 % à 93 %, sans condensation

Conditions de stockage et de transport La température et l'humidité ne doivent pas excéder les limites ci-dessous pendant des périodes prolongées lors du transport et du stockage.

Température : -25°C à +60 °C
Humidité relative : 5 % à 93 %, sans condensation

ADAPTATION GÉNÉRALE

Les appareils Oticon Alta2 sont programmés à l'aide du logiciel d'adaptation Genie 2015.2 ou supérieur compatible avec NOAH 3 ou supérieur.

Adaptation sans fil - FittingLINK
FittingLINK fournit une liaison sans fil (Bluetooth) entre l'ordinateur et un ou deux appareils auditifs sans fil compatibles. En outre, FittingLINK peut être utilisé via un câble USB connecté à l'ordinateur.

Adaptation câblée
Utiliser le câble de programmation n° 3.

CHOIX DE COULEURS

STYLES RITE ET BTE



COULEURS SUPPLÉMENTAIRES




STYLES INTRA



MICRO-EMBOUTS POWER



OSPL90 (pic)	Simulateur d'oreille	119 dB SPL	126 dB SPL	130 dB SPL	135 dB SPL
	Coupleur 2cc	109 dB SPL	117 dB SPL	121 dB SPL	127 dB SPL
Gain max (pic)	Simulateur d'oreille	49 dB	59 dB	64 dB	71 dB
	Coupleur 2cc	38 dB	50 dB	54 dB	62 dB

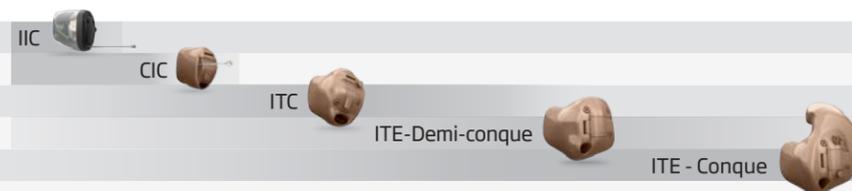

Taille de pile	10	312	13
Niveaux d'adaptation	75 85	75 85 90 100	75 85 90 100
Autonomie de pile (h) ¹	95-100	75-135	140-250
Wireless	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Directionnel	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Commande de programme	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Commande de volume	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Bobine d'induction	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
AutoPhone	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Compatible ConnectLine / Télécommande	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Compatible FM	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Interface de programmation optionnelle, câble n° 3	Programming Adaptor Mini ³ FlexConnect Mini ⁴	FlexConnect Mini	FlexConnect Mini

L'IIC est uniquement disponible en tant qu'Alta2 Pro 75

STYLES ITE

Pare cérumen	Sortie sonore, IIC/CIC non wireless ³	ProWax miniFit
	Sortie sonore, tous les appareils ⁴	ProWax
	Entrée microphone, appareils munis d'une pile 10	T-Cap
	Entrée microphone, appareils munis d'une pile 312 et 13	O-Cap

Les appareils munis d'une pile 312 peuvent être produits avec un logement de pile horizontal en fonction de la géométrie de l'oreille.

Oticon optimise le niveau d'adaptation et l'aération par défaut en fonction de la perte auditive, du style d'appareil demandé et de la géométrie de l'oreille.

- Par défaut
- Option

- 1) L'autonomie réelle de la pile est indiquée sous forme d'un intervalle estimé basé sur des mesures avec des réglages d'amplification variables et des niveaux d'entrée variables.
- 2) Option uniquement disponible pour CIC
- 3) IIC/CIC V2 75 non wireless lancés à partir de novembre 2016
- 4) Tous les appareils lancés avant novembre 2016

PRÉSENTATION DES PRODUITS

miniRITE & RITE

Écouteur Doit utiliser les écouteurs miniFit.
Choisir entre trois types d'écouteurs avec une performance de sortie différente, étiquetés selon les plages d'adaptation : 60, 85 et 100.

60, 85	longueurs 0-5
100	longueurs 1-5

Micro-Embout Power Choisir entre deux Micro-Embouts Power, 100 et 105, avec une performance de sortie différente

Fil d'écouteur Des fils distincts connectent les Micro-Embouts Power aux aides auditives. Ils existent en longueur de taille 1 à 5.

Connecteur d'écouteur vers l'appareil Type C1 (marqué sur le conditionnement).

ProWax miniFit Écouteurs miniFit 60, 85 et 100.

ProWax Micro-Embout Power
Micro-Embout LiteTip

design RITE

Écouteur Doit utiliser l'écouteur miniFIT 80 disponible en longueurs de taille 1 à 5.

Connexion écouteur (avec l'appareil) Type C3 (marqué sur le conditionnement).

ProWax miniFit Écouteur miniFit 80

ProWax Micro-Embout LiteTip

Uniquement disponible en Alta2 Pro

STYLES BTE

Coude Coude standard et enfant interchangeable, à la fois filtré et non filtré, pour BTE PP **105**.
Coude standard et enfant interchangeable pour BTE **13 85** et BTE **13 100**.
Coude standard et enfant interchangeable pour mini BTE **85**.

Filtre Filtres disponibles pour BTE **13 85** et mini BTE **85**. En option pour BTE **13 100**.

Tubes fins Corda miniFit (tube de 0,9 mm) pour mini BTE **85** et BTE **13 85**.
Corda miniFit Power (tube de 1,3 mm) pour BTE **13 100** et BTE PP **105**.
Les tubes fins sont disponibles en longueurs de taille -1 à 4. Des adaptateurs spécifiques au style doivent être utilisés lors du raccordement des tubes fins.

ProWax Micro-Embout LiteTip

STYLES RITE ET BTE

Embouts Tous les écouteurs miniFit et les tubes Corda miniFit doivent utiliser des embouts miniFit.
LiteTip et Micro-Embout (nécessite la prise d'une empreinte).

Dômes miniFit

Type	Tailles
Dôme ouvert	6, 8, 10 mm
Dôme Power	6, 8, 10, 12 mm
Dôme à événement simple	6, 8, 10, 12 mm
Dôme à double événement	6, 8, 10, 12 mm
Grip Tip, sans événement	S & L
Grip Tip, grand événement	S & L

Caractéristiques	Oticon Alta2 Pro	Oticon Alta2
Méthodologie	DVO+, NAL, DSL	DVO+, NAL, DSL
Speech Guard E	Oui	Oui
Soft Speech Booster	Oui	Oui
Gestion spatiale du bruit	Oui	Non
Spatial Sound	Premium	Non
Traitement binaural (compression)	Oui	Non
Synchronisation binaurale (automatismes)	Oui	Oui
Coordination binaurale (opérations PB)	Oui	Oui
YouMatic	Premium	Premium
Profils personnels	5	5
Gestion des transitoires	Oui	Oui
Bande passante d'adaptation*	10 kHz	10 kHz
Feedback shield d'Inium Sense	Oui	Oui
Free Focus	Premium	Premium
Automatismes	Tri Mode	Tri Mode
Directivité arrière	Oui	Oui
Power Bass	Oui	Oui
Music Widening	Oui	Oui
Programmes spéciaux (musique, conférence, etc.)	Oui	Oui
Learning	Oui	Oui
Canaux d'adaptation	10	10
Canaux de fréquence	16	16

* Bande passante accessible pour les ajustements de gain pendant l'adaptation

REMARQUE : design RITE et IIC sont uniquement disponibles en Alta2 Pro

INTRA 75
(IIC UNIQUEMENT)
OTICON ALTA2 PRO






Échelle 1:1
IIC non wireless.

Informations techniques

Toutes les mesures sont effectuées sur des appareils munis d'un écouteur ProWax et d'une protection de microphone T-Cap.

SIMULATEUR D'OREILLE




Mesuré selon les normes
IEC 60118-0 (1983) et 60711 (1981)
et DIN 45605.

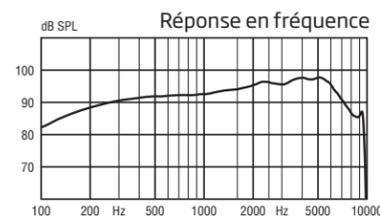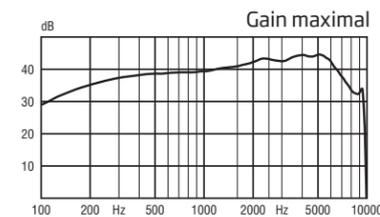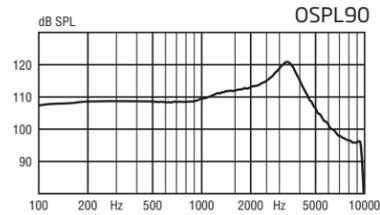

Oticon | Alta2

COUPLEUR 2CC

Mesuré selon les normes
ANSI S3.22 (2003) et S3.7 (1995),
IEC 60118-7 (2005) et IEC 60318-5 (2006).

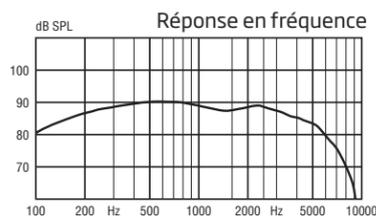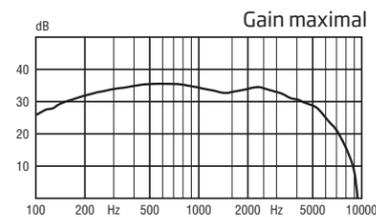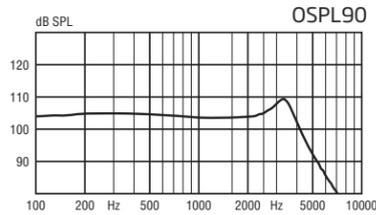

75

OSPL90	Pic	121 dB SPL	109 dB SPL
	1600 Hz	112 dB SPL	103 dB SPL
	Moyenne	110 dB SPL	103 dB SPL
Gain max	Pic	45 dB	36 dB
	1600 Hz	41 dB	33 dB
	Moyenne	40 dB	34 dB
Gain de référence		-	-
Plage de fréquences		100-9600 Hz	100-8500 Hz
Sortie bobine d'induction (1600 Hz)	Champ 1 mA/m	-	-
	Champ 10 mA/m	-	-
	SPLITS G/D	-	-
Distorsion harmonique totale (Entrée 70 dB SPL)	500 Hz	< 2 %	2,0 %
	800 Hz	< 2 %	< 2 %
	1600 Hz	< 2 %	< 2 %
Niveau de bruit équivalent (A)	Omni	21 dB SPL	18 dB SPL
	Dir	-	-
Consommation de la pile	Au repos	0,7 mA	0,7 mA
	Typique	0,7 mA	0,7 mA

Autonomie de pile, calculée en heures*

Taille : 10 (IEC PR70)

IRIL (IEC 60118-13-2011)

800/1400/2000 MHz : 16/16/<9 dB SPL

*Basée sur la mesure standardisée de consommation de la pile (IEC 60118-0). L'autonomie de la pile dépend de la qualité de celle-ci, du profil d'utilisation, des fonctions actives, de la perte auditive et de l'environnement sonore.
Remarque : Pour les appareils intra, le gain maximal est personnalisé en fonction de la taille et des performances optimales.

135

INTRA 75
OTICON ALTA2 PRO
OTICON ALTA2






Échelle 1:1

Informations techniques

Toutes les mesures sont effectuées sur des appareils munis de ProWax et d'une protection T-Cap ou O-Cap. Le mode omnidirectionnel est utilisé sauf indication contraire.

SIMULATEUR D'OREILLE

Mesuré selon les normes
IEC 60118-0 (1983) et 60711 (1981)
et DIN 45605.

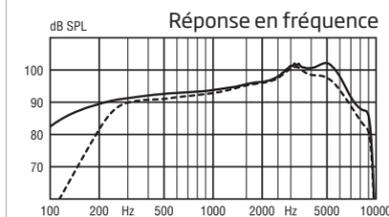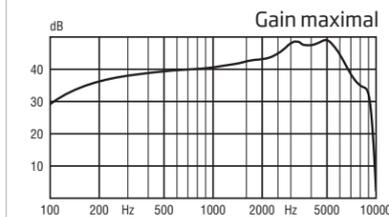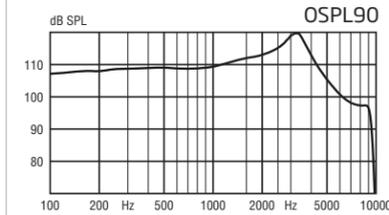

75

OSPL90	Pic	119 dB SPL	109 dB SPL
	1600 Hz	112 dB SPL	104 dB SPL
	Moyenne	110 dB SPL	105 dB SPL
Gain max	Pic	49 dB	38 dB
	1600 Hz	43 dB	35 dB
	Moyenne	41 dB	35 dB
Gain de référence		36 dB	27 dB
Plage de fréquences		100-9500 Hz	100-8500 Hz
Sortie bobine d'induction (1600 Hz)	Champ 1 mA/m	73 dB SPL	-
	Champ 10 mA/m	93 dB SPL	-
	SPLITS G/D	-	82/82 dB SPL
Distorsion harmonique totale (Entrée 70 dB SPL)	500 Hz	2,0 %	< 2 %
	800 Hz	2,0 %	< 2 %
	1600 Hz	3,0 %	2,0 %
Niveau de bruit équivalent (A)	Omni	22 dB SPL	20 dB SPL
	Dir	31 dB SPL	29 dB SPL
Consommation de la pile	Au repos	1,0 mA	1,0 mA
	Typique	1,0 mA	1,0 mA

Autonomie de pile, calculée en heures*

Taille : 10 (IEC PR70) / 312 (IEC PR41) / 13 (IEC PR48)

IRIL (IEC 60118-13-2011)

800/1400/2000 MHz : 28/44/37 dB SPL

IRIL (IEC 60118-13-2011) pour IIC et CIC




*Basée sur la mesure standardisée de consommation de la pile (IEC 60118-0). L'autonomie de la pile dépend de la qualité de celle-ci, du profil d'utilisation, des fonctions actives, de la perte auditive et de l'environnement sonore.
Remarque : Pour les appareils intra, le gain maximal est personnalisé en fonction de la taille et des performances optimales.

135/140/260

Oticon | Alta2

COUPLEUR 2CC

Mesuré selon les normes
ANSI S3.22 (2003) et S3.7 (1995),
IEC 60118-7 (2005) et IEC 60318-5 (2006).

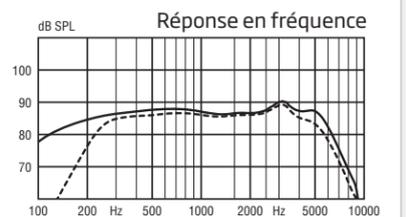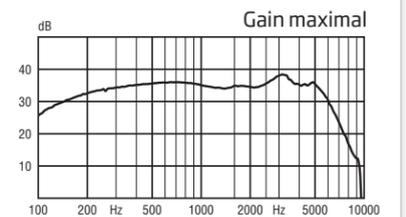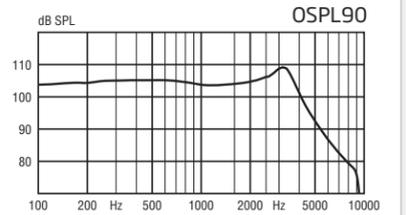

INTRA 85
OTICON ALTA2 PRO
OTICON ALTA2






Échelle 1:1

Informations techniques

Toutes les mesures sont effectuées sur des appareils munis de ProWax et d'une protection T-Cap ou O-Cap. Le mode omnidirectionnel est utilisé sauf indication contraire.

SIMULATEUR D'OREILLE

Mesuré selon les normes
IEC 60118-0 (1983) et 60711 (1981)
et DIN 45605.

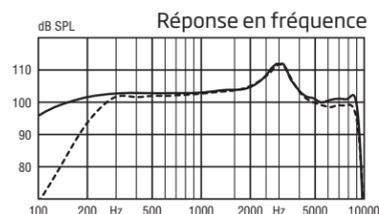
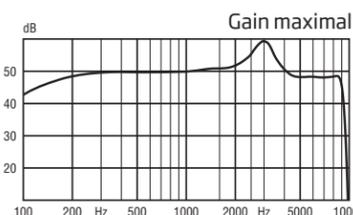
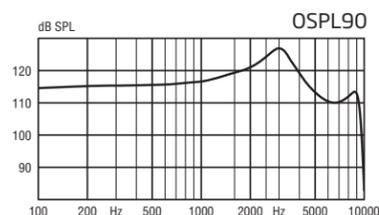


— Entrée acoustique : 60 dB SPL
- - - Entrée magnétique : 31,6 mA/m

Oticon | Alta2

COUPLEUR 2CC

Mesuré selon les normes
ANSI S3.22 (2003) et S3.7 (1995),
IEC 60118-7 (2005) et IEC 60318-5 (2006).

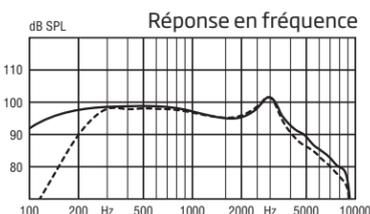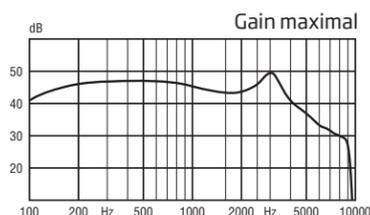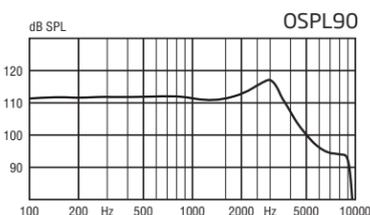

— Entrée acoustique : 60 dB SPL
- - - Entrée magnétique : 31,6 mA/m

85

OSPL90	Pic	126 dB SPL	117 dB SPL
	1600 Hz	119 dB SPL	111 dB SPL
	Moyenne	117 dB SPL	113 dB SPL
Gain max	Pic	59 dB	50 dB
	1600 Hz	51 dB	43 dB
	Moyenne	50 dB	45 dB
Gain de référence		44 dB	37 dB
Plage de fréquences		100-9600 Hz	100-8000 Hz
Sortie bobine d'induction (1600 Hz)	Champ 1 mA/m	81 dB SPL	-
	Champ 10 mA/m	101 dB SPL	-
	SPLITS G/D	-	90/90 dB SPL
Distorsion harmonique totale (Entrée 70 dB SPL)	500 Hz	2,0 %	< 2 %
	800 Hz	2,0 %	< 2 %
	1600 Hz	3,0 %	2,0 %
Niveau de bruit équivalent (A)	Omni	22 dB SPL	19 dB SPL
	Dir	32 dB SPL	29 dB SPL
Consommation de la pile	Au repos	1,0 mA	1,0 mA
	Typique	1,0 mA	1,0 mA

Autonomie de pile, calculée en heures*

125/140/260

Taille : 10 (IEC PR70) / 312 (IEC PR41) / 13 (IEC PR48)

IRIL (IEC 60118-13-2011)

800/1400/2000 MHz : 21/39/<14 dB SPL

IRIL (IEC 60118-13-2011) pour IIC et CIC

800/1400/2000 MHz : <20/26/29 dB SPL

*Basée sur la mesure standardisée de consommation de la pile (IEC 60118-0). L'autonomie de la pile dépend de la qualité de celle-ci, du profil d'utilisation, des fonctions actives, de la perte auditive et de l'environnement sonore.
Remarque : Pour les appareils intra, le gain maximal est personnalisé en fonction de la taille et des performances optimales.

INTRA 90
OTICON ALTA2 PRO
OTICON ALTA2






Échelle 1:1

Informations techniques

Toutes les mesures sont effectuées sur des appareils munis de ProWax et d'une protection O-Cap. Le mode omnidirectionnel est utilisé sauf indication contraire.

SIMULATEUR D'OREILLE

Mesuré selon les normes
IEC 60118-0 (1983) et 60711 (1981)
et DIN 45605.

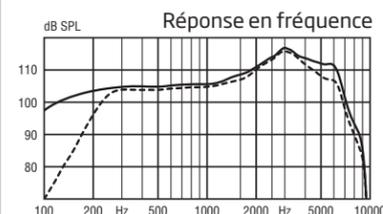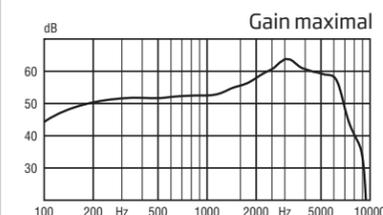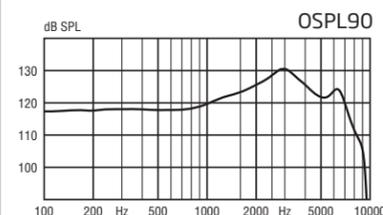

— Entrée acoustique : 60 dB SPL
- - - Entrée magnétique : 31,6 mA/m

90

OSPL90	Pic	130 dB SPL	121 dB SPL
	1600 Hz	123 dB SPL	115 dB SPL
	Moyenne	121 dB SPL	116 dB SPL
Gain max	Pic	64 dB	54 dB
	1600 Hz	56 dB	47 dB
	Moyenne	54 dB	49 dB
Gain de référence		48 dB	40 dB
Plage de fréquences		100-8700 Hz	100-8500 Hz
Sortie bobine d'induction (1600 Hz)	Champ 1 mA/m	85 dB SPL	-
	Champ 10 mA/m	105 dB SPL	-
	SPLITS G/D	-	93/93 dB SPL
Distorsion harmonique totale (Entrée 70 dB SPL)	500 Hz	< 2 %	< 2 %
	800 Hz	< 2 %	< 2 %
	1600 Hz	3,0 %	2,0 %
Niveau de bruit équivalent (A)	Omni	23 dB SPL	19 dB SPL
	Dir	34 dB SPL	29 dB SPL
Consommation de la pile	Au repos	1,0 mA	1,0 mA
	Typique	1,0 mA	1,0 mA

Autonomie de pile, calculée en heures*

140/260

Taille : 312 (IEC PR41) / 13 (IEC PR48)

IRIL (IEC 60118-13-2011)

800/1400/2000 MHz : 26/55/41 dB SPL

*Basée sur la mesure standardisée de consommation de la pile (IEC 60118-0). L'autonomie de la pile dépend de la qualité de celle-ci, du profil d'utilisation, des fonctions actives, de la perte auditive et de l'environnement sonore.
Remarque : Pour les appareils intra, le gain maximal est personnalisé en fonction de la taille et des performances optimales.

INTRA 100
OTICON ALTA2 PRO
OTICON ALTA2



Échelle 1:1

Informations techniques

Toutes les mesures sont effectuées sur des appareils munis de ProWax et d'une protection O-Cap. Le mode omnidirectionnel est utilisé sauf indication contraire.

Avertissement pour l'audioprothésiste

La capacité de sortie maximum de l'appareil auditif peut dépasser 132 dB SPL (IEC). Une attention particulière doit être apportée dans la sélection et l'adaptation de l'appareil car il peut y avoir un risque de porter atteinte à l'audition résiduelle de l'utilisateur.

100

OSPL90	Pic	135 dB SPL	127 dB SPL
	1600 Hz	135 dB SPL	127 dB SPL
	Moyenne	130 dB SPL	123 dB SPL
Gain max	Pic	71 dB	62 dB
	1600 Hz	67 dB	59 dB
	Moyenne	65 dB	58 dB
Gain de référence		60 dB	48 dB
Plage de fréquences		100-8175 Hz	100-8000 Hz
Sortie bobine d'induction	Champ 1 mA/m	95 dB SPL	-
(1600 Hz)	Champ 10 mA/m	115 dB SPL	-
	SPLITS G/D	-	105/105 dB SPL
Distorsion harmonique totale	500 Hz	<2 %	<2 %
(Entrée 70 dB SPL)	800 Hz	<2 %	<2 %
	1600 Hz	2,0 %	<2 %
Niveau de bruit équivalent (A)	Omni	17 dB SPL	15 dB SPL
	Dir	27 dB SPL	26 dB SPL
Consommation de la pile	Au repos	0,9 mA	0,9 mA
	Typique	0,9 mA	0,9 mA

Autonomie de pile, calculée en heures*

155/290

Taille : 312 (IEC PR41) / 13 (IEC PR48)

IRIL (IEC 60118-13-2011)

800/1400/2000 MHz : 15/45/28 dB SPL

*Basées sur la mesure standardisée de consommation de la pile (IEC 60118-0.) L'autonomie de la pile dépend de la qualité de celle-ci, du profil d'utilisation, des fonctions actives, de la perte auditive et de l'environnement sonore. Remarque : Pour les appareils intra, le gain maximal est personnalisé en fonction de la taille et des performances optimales.

Oticon | Alta2

Design RITE 80
OTICON ALTA2 PRO



Échelle 1:1

Informations techniques

Le mode omnidirectionnel est utilisé sauf indication contraire.

80

OSPL90	Pic	127 dB SPL	117 dB SPL
	1600 Hz	120 dB SPL	112 dB SPL
	Moyenne	117 dB SPL	111 dB SPL
Gain max	Pic	62 dB	53 dB
	1600 Hz	53 dB	44 dB
	Moyenne	50 dB	47 dB
Gain de référence		45 dB	34 dB
Plage de fréquences		100-9300 Hz	100-7500 Hz
Sortie bobine d'induction	Champ 1 mA/m	-	-
(1600 Hz)	Champ 10 mA/m	-	-
	SPLITS G/D	-	-
Distorsion harmonique totale	500 Hz	<2 %	<2 %
(Entrée 70 dB SPL)	800 Hz	<2 %	<2 %
	1600 Hz	<2 %	<2 %
Niveau de bruit équivalent (A)	Omni	21 dB SPL	17 dB SPL
	Dir	33 dB SPL	30 dB SPL
Consommation de la pile	Au repos	1,0 mA	1,0 mA
	Typique	1,3 mA	1,3 mA

Autonomie de pile, calculée en heures*

90

Taille : 10 (IEC PR70)

IRIL (IEC 60118-13-2011)




800/1400/2000 MHz : <17 dB SPL

*Basées sur la mesure standardisée de consommation de la pile (IEC 60118-0.) L'autonomie de la pile dépend de la qualité de celle-ci, du profil d'utilisation, des fonctions actives, de la perte auditive et de l'environnement sonore.

Oticon | Alta2

SIMULATEUR D'OREILLE




Mesuré selon les normes
IEC 60118-0 (1983) et 60711 (1981)
et DIN 45605.

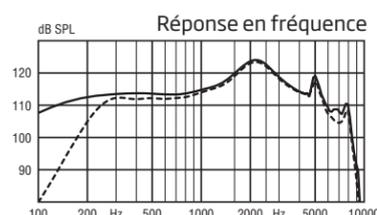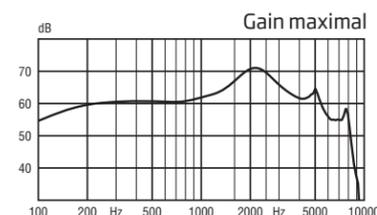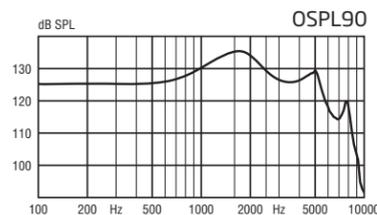

— Entrée acoustique : 60 dB SPL
- - - Entrée magnétique : 31,6 mA/m

COUPLEUR 2CC




Mesuré selon les normes
ANSI S3.22 (2003) et S3.7 (1995),
IEC 60118-7 (2005) et IEC 60318-5 (2006).

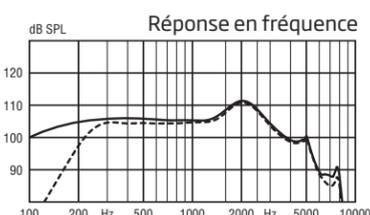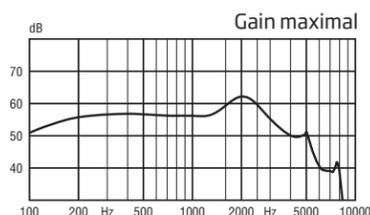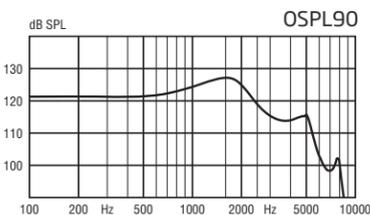

— Entrée acoustique : 60 dB SPL
- - - Entrée magnétique : 31,6 mA/m




SIMULATEUR D'OREILLE

Mesuré selon les normes
IEC 60118-0 (1983) et 60711 (1981)
et DIN 45605.

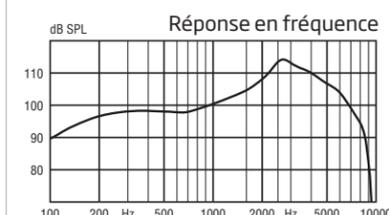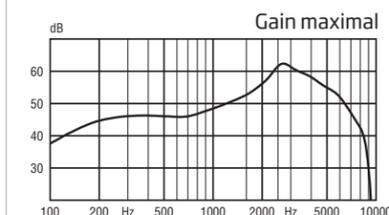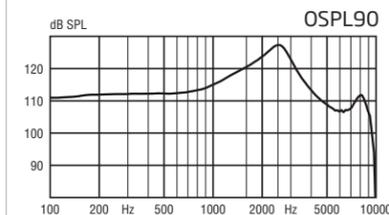

COUPLEUR 2CC

Mesuré selon les normes
ANSI S3.22 (2003) et S3.7 (1995),
IEC 60118-7 (2005) et IEC 60318-5 (2006).

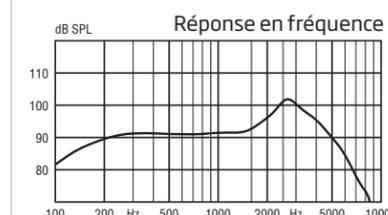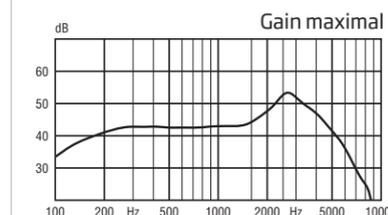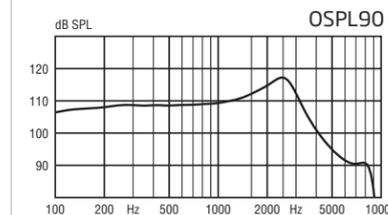

mini RITE 60
OTICON ALTA2 PRO
OTICON ALTA2






Échelle 1:1

Informations techniques

Le mode omnidirectionnel est utilisé sauf indication contraire.

SIMULATEUR D'OREILLE




Mesuré selon les normes
IEC 60118-0 (1983) et 60711 (1981)
et DIN 45605.

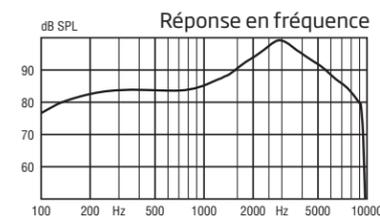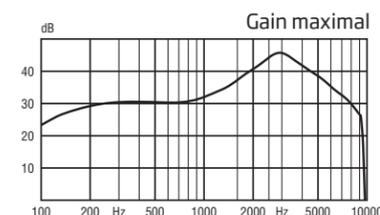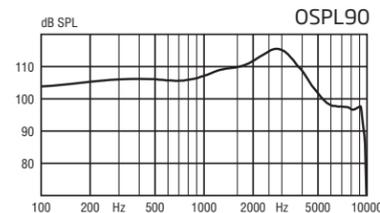

Oticon | Alta2

COUPLEUR 2CC

Mesuré selon les normes
ANSI S3.22 (2003) et S3.7 (1995),
IEC 60118-7 (2005) et IEC 60318-5 (2006).

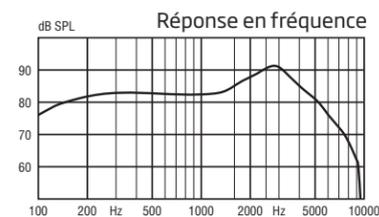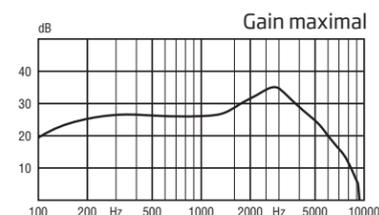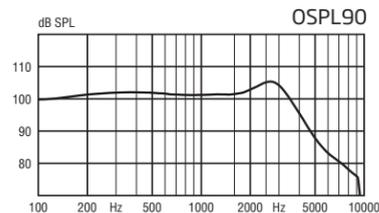

60

OSPL90	Pic	115 dB SPL	105 dB SPL
	1600 Hz	110 dB SPL	101 dB SPL
	Moyenne	108 dB SPL	103 dB SPL
Gain max	Pic	46 dB	35 dB
	1600 Hz	37 dB	29 dB
	Moyenne	34 dB	30 dB
Gain de référence		30 dB	26 dB
Plage de fréquences		100-9500 Hz	100-8300 Hz
Sortie bobine d'induction	Champ 1 mA/m	-	-
(1600 Hz)	Champ 10 mA/m	-	-
	SPLITS G/D	-	-
Distorsion harmonique totale (Entrée 70 dB SPL)	500 Hz	< 2 %	< 2 %
	800 Hz	< 2 %	< 2 %
	1600 Hz	< 2 %	< 2 %
Niveau de bruit équivalent (A)	Omni	21 dB SPL	16 dB SPL
	Dir	29 dB SPL	24 dB SPL
Consommation de la pile	Au repos	1,0 mA	1,0 mA
	Typique	1,1 mA	1,3 mA

Autonomie de pile, calculée en heures*

130

Taille 312 (IEC PR41)

IRIL (IEC 60118-13-2011)

800/1400/2000 MHz : 43/26/18 dB SPL

*Basées sur la mesure standardisée de consommation de la pile (IEC 60118-0.) L'autonomie de la pile dépend de la qualité de celle-ci, du profil d'utilisation, des fonctions actives, de la perte auditive et de l'environnement sonore.

mini RITE 85
OTICON ALTA2 PRO
OTICON ALTA2






Échelle 1:1

Informations techniques

Le mode omnidirectionnel est utilisé sauf indication contraire.

SIMULATEUR D'OREILLE




Mesuré selon les normes
IEC 60118-0 (1983) et 60711 (1981)
et DIN 45605.

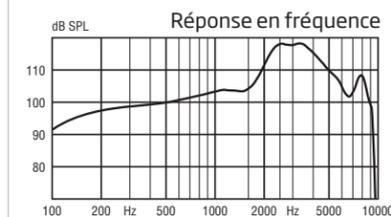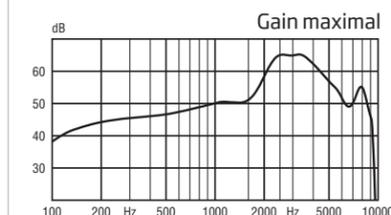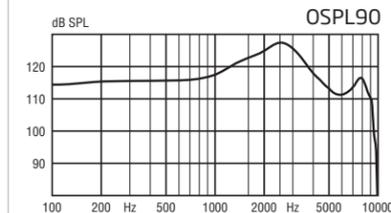

Oticon | Alta2

COUPLEUR 2CC

Mesuré selon les normes
ANSI S3.22 (2003) et S3.7 (1995),
IEC 60118-7 (2005) et IEC 60318-5 (2006).

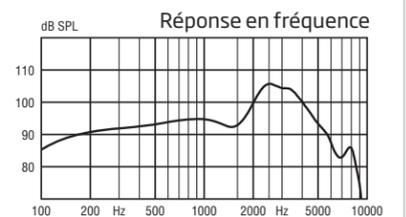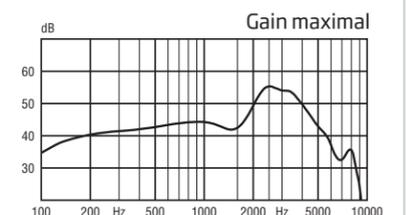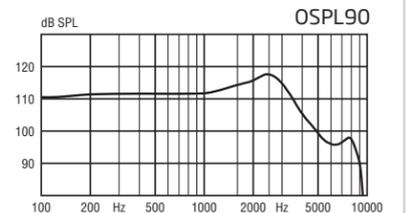

85

OSPL90	Pic	127 dB SPL	118 dB SPL
	1600 Hz	123 dB SPL	114 dB SPL
	Moyenne	119 dB SPL	114 dB SPL
Gain max	Pic	65 dB	55 dB
	1600 Hz	51 dB	43 dB
	Moyenne	52 dB	47 dB
Gain de référence		44 dB	38 dB
Plage de fréquences		100-9500 Hz	100-8700 Hz
Sortie bobine d'induction	Champ 1 mA/m	-	-
(1600 Hz)	Champ 10 mA/m	-	-
	SPLITS G/D	-	-
Distorsion harmonique totale (Entrée 70 dB SPL)	500 Hz	< 2 %	< 2 %
	800 Hz	2,4 %	< 2 %
	1600 Hz	< 2 %	< 2 %
Niveau de bruit équivalent (A)	Omni	25 dB SPL	18 dB SPL
	Dir	33 dB SPL	25 dB SPL
Consommation de la pile	Au repos	1,0 mA	1,0 mA
	Typique	1,1 mA	1,2 mA

Autonomie de pile, calculée en heures*

130

Taille 312 (IEC PR41)

IRIL (IEC 60118-13-2011)

800/1400/2000 MHz : 45/30/25 dB SPL

*Basées sur la mesure standardisée de consommation de la pile (IEC 60118-0.) L'autonomie de la pile dépend de la qualité de celle-ci, du profil d'utilisation, des fonctions actives, de la perte auditive et de l'environnement sonore.

mini RITE 100
OTICON ALTA2 PRO
OTICON ALTA2



Échelle 1:1

Informations techniques




Le mode omnidirectionnel est utilisé sauf indication contraire.

Avertissement pour l'audioprothésiste

La capacité de sortie maximum de l'appareil auditif peut dépasser 132 dB SPL (IEC). Une attention particulière doit être apportée dans la sélection et l'adaptation de l'appareil car il peut y avoir un risque de porter atteinte à l'audition résiduelle de l'utilisateur.

SIMULATEUR D'OREILLE




Mesuré selon les normes
IEC 60118-0 (1983) et 60711 (1981)
et DIN 45605.

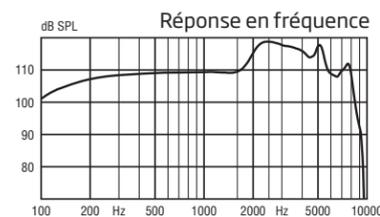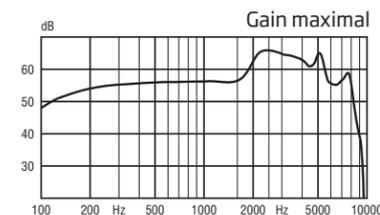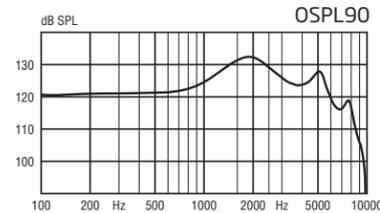

Oticon | Alta2

COUPLEUR 2CC

Mesuré selon les normes
ANSI S3.22 (2003) et S3.7 (1995),
IEC 60118-7 (2005) et IEC 60318-5 (2006).

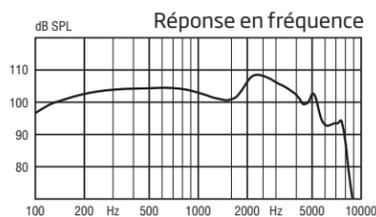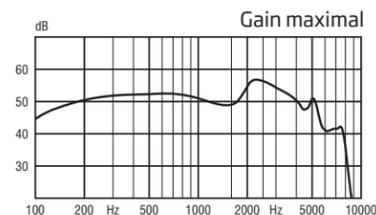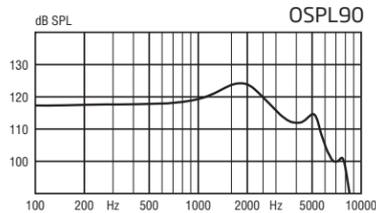

100		130	
OSPL90	Pic	132 dB SPL	124 dB SPL
	1600 Hz	131 dB SPL	124 dB SPL
	Moyenne	126 dB SPL	121 dB SPL
Gain max	Pic	66 dB	57 dB
	1600 Hz	56 dB	49 dB
	Moyenne	58 dB	52 dB
Gain de référence		50 dB	44 dB
Plage de fréquences		100-8700 Hz	100-8100 Hz
Sortie bobine d'induction	Champ 1 mA/m	-	-
	Champ 10 mA/m	-	-
	SPLITS G/D	-	-
Distorsion harmonique totale (Entrée 70 dB SPL)	500 Hz	2,5 %	<2 %
	800 Hz	<2 %	<2 %
	1600 Hz	<2 %	<2 %
Niveau de bruit équivalent (A)	Omni	22 dB SPL	16 dB SPL
	Dir	30 dB SPL	25 dB SPL
Consommation de la pile	Au repos	1,0 mA	1,0 mA
	Typique	1,1 mA	1,3 mA

Autonomie de pile, calculée en heures*

Taille 312 (IEC PR41)

IRIL (IEC 60118-13-2011)

800/1400/2000 MHz : 46/28/23 dB SPL

* Basées sur la mesure standardisée de consommation de la pile (IEC 60118-0.) L'autonomie de la pile dépend de la qualité de celle-ci, du profil d'utilisation, des fonctions actives, de la perte auditive et de l'environnement sonore.

mini RITE 105
OTICON ALTA2 PRO
OTICON ALTA2



Échelle 1:1

Informations techniques




Le mode omnidirectionnel est utilisé sauf indication contraire.

Avertissement pour l'audioprothésiste

La capacité de sortie maximum de l'appareil auditif peut dépasser 132 dB SPL (IEC). Une attention particulière doit être apportée dans la sélection et l'adaptation de l'appareil car il peut y avoir un risque de porter atteinte à l'audition résiduelle de l'utilisateur.

SIMULATEUR D'OREILLE




Mesuré selon les normes
IEC 60118-0 (1983) et 60711 (1981)
et DIN 45605.

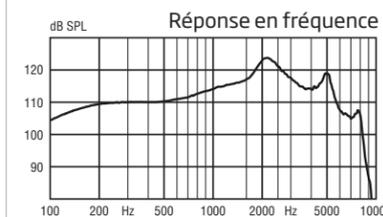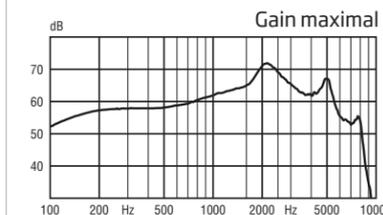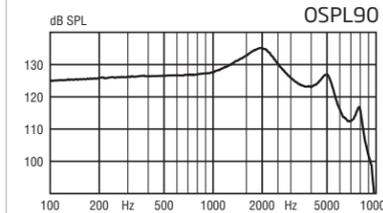

Oticon | Alta2

COUPLEUR 2CC

Mesuré selon les normes
ANSI S3.22 (2003) et S3.7 (1995),
IEC 60118-7 (2005) et IEC 60318-5 (2006).

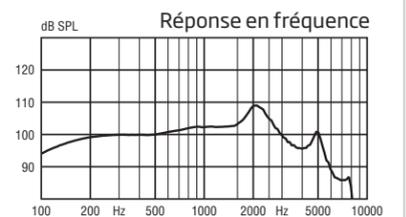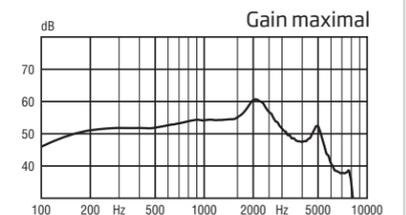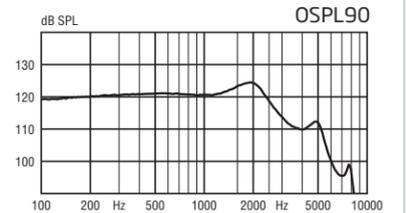

105		130	
OSPL90	Pic	135 dB SPL	125 dB SPL
	1600 Hz	133 dB SPL	123 dB SPL
	Moyenne	130 dB SPL	121 dB SPL
Gain max	Pic	72 dB	61 dB
	1600 Hz	65 dB	55 dB
	Moyenne	64 dB	55 dB
Gain de référence		57 dB	44 dB
Plage de fréquences		100-8100 Hz	100-7900 Hz
Sortie bobine d'induction	Champ 1 mA/m	-	-
	Champ 10 mA/m	-	-
	SPLITS G/D	-	-
Distorsion harmonique totale (Entrée 70 dB SPL)	500 Hz	2,5 %	<2 %
	800 Hz	2,0 %	<2 %
	1600 Hz	2,0 %	<2 %
Niveau de bruit équivalent (A)	Omni	18 dB SPL	16 dB SPL
	Dir	29 dB SPL	28 dB SPL
Consommation de la pile	Au repos	1,0 mA	1,0 mA
	Typique	1,1 mA	1,3 mA

Autonomie de pile, calculée en heures*

Taille 312 (IEC PR41)

IRIL (IEC 60118-13-2011)

800/1400/2000 MHz : 39/28/24 dB SPL

* Basées sur la mesure standardisée de consommation de la pile (IEC 60118-0.) L'autonomie de la pile dépend de la qualité de celle-ci, du profil d'utilisation, des fonctions actives, de la perte auditive et de l'environnement sonore.

RITE 60
OTICON ALTA2 PRO
OTICON ALTA2




Échelle 1:1

Informations techniques


Le mode omnidirectionnel est utilisé sauf indication contraire.

SIMULATEUR D'OREILLE


Mesuré selon les normes
IEC 60118-0 (1983) et 60711 (1981)
et DIN 45605.

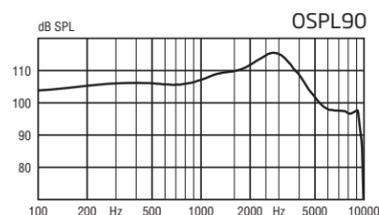

Gain maximal

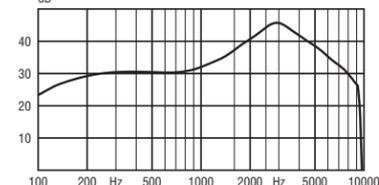

Réponse en fréquence

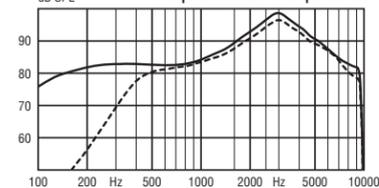


— Entrée acoustique : 60 dB SPL
- - - Entrée magnétique : 31,6 mA/m


Oticon | Alta2

COUPLEUR 2CC


Mesuré selon les normes
ANSI S3.22 (2003) et S3.7 (1995),
IEC 60118-7 (2005) et IEC 60318-5 (2006).

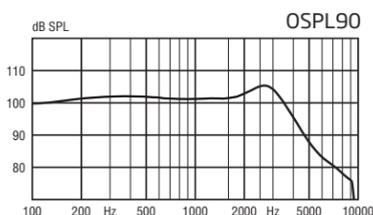

Gain maximal

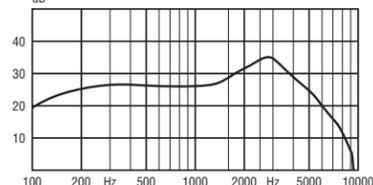

Réponse en fréquence

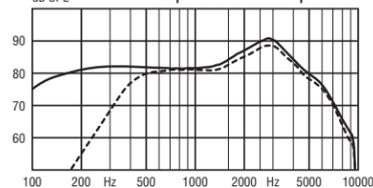

— Entrée acoustique : 60 dB SPL
- - - Entrée magnétique : 31,6 mA/m

60

OSPL90	Pic	115 dB SPL	105 dB SPL
	1600 Hz	110 dB SPL	101 dB SPL
	Moyenne	108 dB SPL	103 dB SPL
Gain max	Pic	46 dB	35 dB
	1600 Hz	37 dB	29 dB
	Moyenne	34 dB	30 dB
Gain de référence		30 dB	26 dB
Plage de fréquences		100-9500 Hz	100-8300 Hz
Sortie bobine d'induction (1600 Hz)	Champ 1 mA/m	65 dB SPL	-
	Champ 10 mA/m	85 dB SPL	-
	SPLITS G/D	-	82/82 dB SPL
Distorsion harmonique totale (Entrée 70 dB SPL)	500 Hz	< 2 %	< 2 %
	800 Hz	< 2 %	< 2 %
	1600 Hz	< 2 %	< 2 %
Niveau de bruit équivalent (A)	Omni	21 dB SPL	16 dB SPL
	Dir	29 dB SPL	24 dB SPL
Consommation de la pile	Au repos	1,0 mA	1,0 mA
	Typique	1,1 mA	1,3 mA

Autonomie de pile, calculée en heures*

Taille 312 (IEC PR41)

IRIL (IEC 60118-13-2011)

800/1400/2000 MHz : 27/46/51 dB SPL

130

*Basées sur la mesure standardisée de consommation de la pile (IEC 60118-0.) L'autonomie de la pile dépend de la qualité de celle-ci, du profil d'utilisation, des fonctions actives, de la perte auditive et de l'environnement sonore.

RITE 85
OTICON ALTA2 PRO
OTICON ALTA2




Échelle 1:1

Informations techniques


Le mode omnidirectionnel est utilisé sauf indication contraire.

SIMULATEUR D'OREILLE


Mesuré selon les normes
IEC 60118-0 (1983) et 60711 (1981)
et DIN 45605.

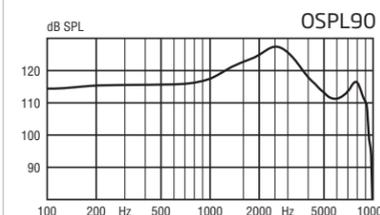

Gain maximal

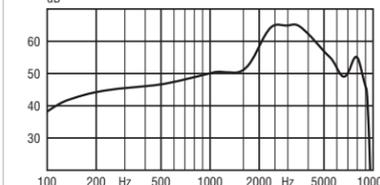

Réponse en fréquence

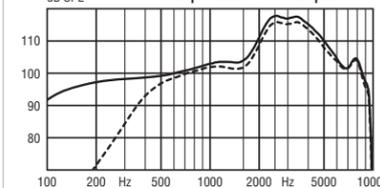

— Entrée acoustique : 60 dB SPL
- - - Entrée magnétique : 31,6 mA/m

85

OSPL90	Pic	127 dB SPL	118 dB SPL
	1600 Hz	123 dB SPL	114 dB SPL
	Moyenne	119 dB SPL	114 dB SPL
Gain max	Pic	65 dB	55 dB
	1600 Hz	51 dB	43 dB
	Moyenne	52 dB	47 dB
Gain de référence		44 dB	38 dB
Plage de fréquences		100-9500 Hz	100-8700 Hz
Sortie bobine d'induction (1600 Hz)	Champ 1 mA/m	79 dB SPL	-
	Champ 10 mA/m	99 dB SPL	-
	SPLITS G/D	-	95/95 dB SPL
Distorsion harmonique totale (Entrée 70 dB SPL)	500 Hz	< 2 %	< 2 %
	800 Hz	2,4 %	< 2 %
	1600 Hz	< 2 %	< 2 %
Niveau de bruit équivalent (A)	Omni	25 dB SPL	18 dB SPL
	Dir	33 dB SPL	25 dB SPL
Consommation de la pile	Au repos	1,0 mA	1,0 mA
	Typique	1,1 mA	1,2 mA

Autonomie de pile, calculée en heures*

Taille 312 (IEC PR41)

IRIL (IEC 60118-13-2011)

800/1400/2000 MHz : 19/41/36 dB SPL

130

*Basées sur la mesure standardisée de consommation de la pile (IEC 60118-0.) L'autonomie de la pile dépend de la qualité de celle-ci, du profil d'utilisation, des fonctions actives, de la perte auditive et de l'environnement sonore.

Oticon | Alta2

RITE 100
OTICON ALTA2 PRO
OTICON ALTA2



Échelle 1:1

Informations techniques




Le mode omnidirectionnel est utilisé sauf indication contraire.

Avertissement pour l'audioprothésiste

La capacité de sortie maximum de l'appareil auditif peut dépasser 132 dB SPL (IEC). Une attention particulière doit être apportée dans la sélection et l'adaptation de l'appareil car il peut y avoir un risque de porter atteinte à l'audition résiduelle de l'utilisateur.

SIMULATEUR D'OREILLE

Mesuré selon les normes
IEC 60118-0 (1983) et 60711 (1981)
et DIN 45605.

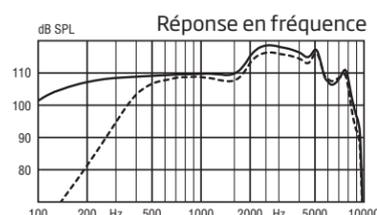
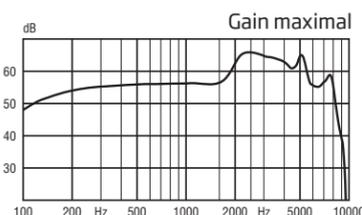
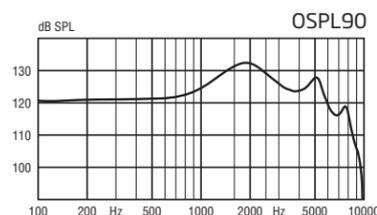


— Entrée acoustique : 60 dB SPL
- - - Entrée magnétique : 31,6 mA/m

Oticon | Alta2

COUPLEUR 2CC

Mesuré selon les normes
ANSI S3.22 (2003) et S3.7 (1995),
IEC 60118-7 (2005) et IEC 60318-5 (2006).

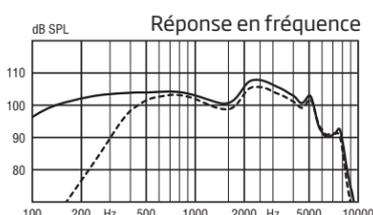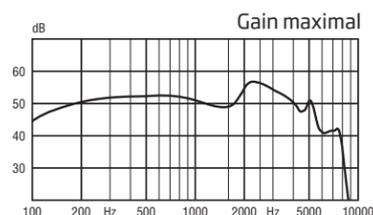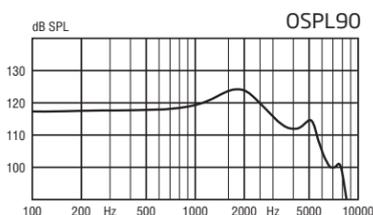

— Entrée acoustique : 60 dB SPL
- - - Entrée magnétique : 31,6 mA/m

100

OSPL90	Pic	132 dB SPL	124 dB SPL
	1600 Hz	131 dB SPL	124 dB SPL
	Moyenne	126 dB SPL	121 dB SPL
Gain max	Pic	66 dB	57 dB
	1600 Hz	56 dB	49 dB
	Moyenne	58 dB	52 dB
Gain de référence		50 dB	44 dB
Plage de fréquences		100-8700 Hz	100-8100 Hz
Sortie bobine d'induction	Champ 1 mA/m	85 dB SPL	-
(1600 Hz)	Champ 10 mA/m	105 dB SPL	-
	SPLITS G/D	-	101/101 dB SPL
Distorsion harmonique totale	500 Hz	2,5 %	< 2 %
(Entrée 70 dB SPL)	800 Hz	< 2 %	< 2 %
	1600 Hz	< 2 %	< 2 %
Niveau de bruit équivalent (A)	Omni	22 dB SPL	16 dB SPL
	Dir	30 dB SPL	25 dB SPL
Consommation de la pile	Au repos	1,0 mA	1,0 mA
	Typique	1,1 mA	1,3 mA

Autonomie de pile, calculée en heures*

Taille 312 (IEC PR41)

IRIL (IEC 60118-13-2011)

800/1400/2000 MHz : <17/49/39 dB SPL

130

* Basées sur la mesure standardisée de consommation de la pile (IEC 60118-0.) L'autonomie de la pile dépend de la qualité de celle-ci, du profil d'utilisation, des fonctions actives, de la perte auditive et de l'environnement sonore.

RITE 105
OTICON ALTA2 PRO
OTICON ALTA2



Échelle 1:1

Informations techniques




Le mode omnidirectionnel est utilisé sauf indication contraire.

Avertissement pour l'audioprothésiste

La capacité de sortie maximum de l'appareil auditif peut dépasser 132 dB SPL (IEC). Une attention particulière doit être apportée dans la sélection et l'adaptation de l'appareil car il peut y avoir un risque de porter atteinte à l'audition résiduelle de l'utilisateur.

SIMULATEUR D'OREILLE

Mesuré selon les normes
IEC 60118-0 (1983) et 60711 (1981)
et DIN 45605.

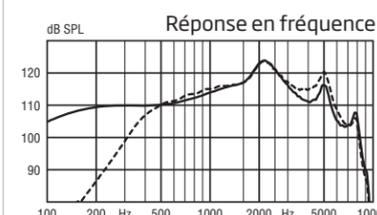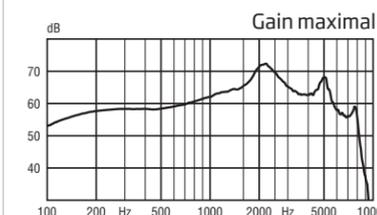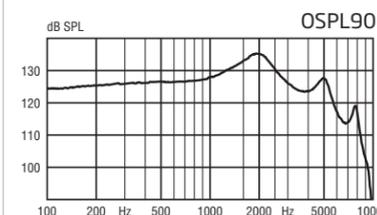

— Entrée acoustique : 60 dB SPL
- - - Entrée magnétique : 31,6 mA/m

105

OSPL90	Pic	135 dB SPL	125 dB SPL
	1600 Hz	133 dB SPL	124 dB SPL
	Moyenne	130 dB SPL	121 dB SPL
Gain max	Pic	72 dB	61 dB
	1600 Hz	65 dB	56 dB
	Moyenne	64 dB	56 dB
Gain de référence		58 dB	44 dB
Plage de fréquences		100-8100 Hz	100-7800 Hz
Sortie bobine d'induction	Champ 1 mA/m	94 dB SPL	-
(1600 Hz)	Champ 10 mA/m	114 dB SPL	-
	SPLITS G/D	-	109/109 dB SPL
Distorsion harmonique totale	500 Hz	2,5 %	< 2 %
(Entrée 70 dB SPL)	800 Hz	2,0 %	< 2 %
	1600 Hz	2,0 %	< 2 %
Niveau de bruit équivalent (A)	Omni	18 dB SPL	16 dB SPL
	Dir	29 dB SPL	28 dB SPL
Consommation de la pile	Au repos	1,0 mA	1,0 mA
	Typique	1,1 mA	1,3 mA

Autonomie de pile, calculée en heures*

Taille 312 (IEC PR41)

IRIL (IEC 60118-13-2011)

800/1400/2000 MHz : 33/51/51 dB SPL

130

* Basées sur la mesure standardisée de consommation de la pile (IEC 60118-0.) L'autonomie de la pile dépend de la qualité de celle-ci, du profil d'utilisation, des fonctions actives, de la perte auditive et de l'environnement sonore.

Oticon | Alta2

mini BTE 85
OTICON ALTA2 PRO
OTICON ALTA2

Oticon | Alta2





Échelle 1:1


Informations techniques
Le mode omnidirectionnel est utilisé sauf indication contraire.

SIMULATEUR D'OREILLE

Mesuré selon les normes
IEC 60118-0 (1983) et 60711 (1981)
et DIN 45605.

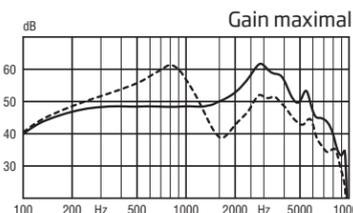
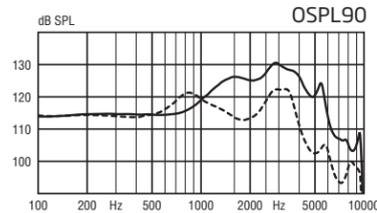


— Tube standard
- - - Tube fin (taille 1/0.9)

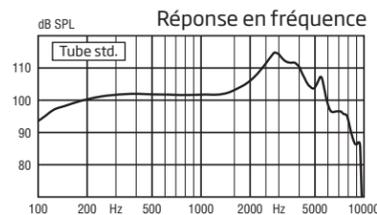


COUPLEUR 2CC

Mesuré selon les normes
ANSI S3.22 (2003) et S3.7 (1995),
IEC 60118-7 (2005) et IEC 60318-5 (2006).

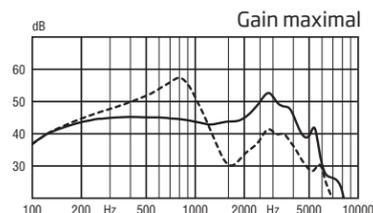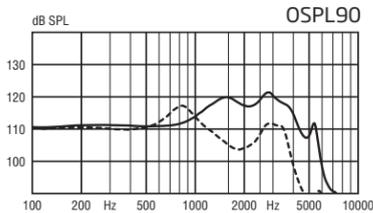

— Tube standard
- - - Tube fin (taille 1/0.9)

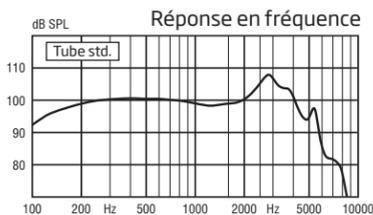

85

OSPL90	Pic	131 (122*) dB SPL	121 (117*) dB SPL
	1600 Hz	126 (114*) dB SPL	120 (105*) dB SPL
	Moyenne	119 (116*) dB SPL	118 (109*) dB SPL
Gain max	Pic	62 (61*) dB	53 (57*) dB
	1600 Hz	50 (39*) dB	44 (30*) dB
	Moyenne	50 (52*) dB	46 (40*) dB
Gain de référence		43 dB	41 dB
Plage de fréquences		100-8500 Hz	100-7500 Hz
Sortie bobine d'induction	Champ 1 mA/m	-	-
(1600 Hz)	Champ 10 mA/m	-	-
	SPLITS G/D	-	-
Distorsion harmonique totale	500 Hz	< 2 %	< 2 %
(Entrée 70 dB SPL)	800 Hz	< 2 %	< 2 %
	1600 Hz	< 2 %	< 2 %
Niveau de bruit équivalent (A)	Omni	22 dB SPL	17 dB SPL
	Dir	29 dB SPL	25 dB SPL
Consommation de la pile	Au repos	1,0 mA	1,0 mA
	Typique	1,1 mA	1,2 mA

Autonomie de pile, calculée en heures**

Taille 312 (IEC PR41)

IRIL (IEC 60118-13-2011)

800/1400/2000 MHz : <18/24/36 dB SPL

* Pour les appareils équipés de Corda miniFit

** Basés sur la mesure standardisée de consommation de la pile (IEC 60118-0). L'autonomie de la pile dépend de la qualité de celle-ci, du profil d'utilisation, des fonctions actives, de la perte auditive et de l'environnement sonore.

130

BTE 13 85
OTICON ALTA2 PRO
OTICON ALTA2

Oticon | Alta2





Échelle 1:1


Informations techniques
Le mode omnidirectionnel est utilisé sauf indication contraire.

SIMULATEUR D'OREILLE

Mesuré selon les normes
IEC 60118-0 (1983) et 60711 (1981)
et DIN 45605.

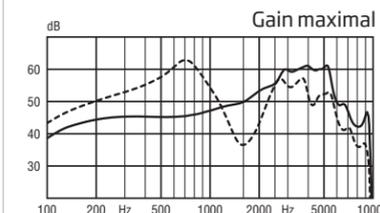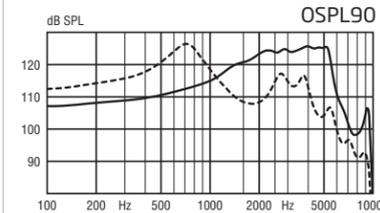

— Tube standard
- - - Tube fin (taille 1/0.9)

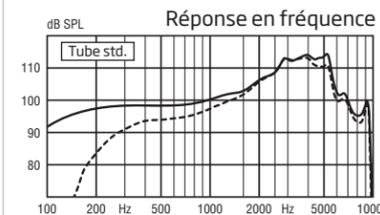

85

OSPL90	Pic	126 (126*) dB SPL	117 (123*) dB SPL
	1600 Hz	121 (108*) dB SPL	114 (100*) dB SPL
	Moyenne	116 (116*) dB SPL	113 (106*) dB SPL
Gain max	Pic	61 (63*) dB	51 (59*) dB
	1600 Hz	50 (36*) dB	43 (28*) dB
	Moyenne	49 (52*) dB	44 (41*) dB
Gain de référence		43 dB	36 dB
Plage de fréquences		100-9500 Hz	100-7700 Hz
Sortie bobine d'induction	Champ 1 mA/m	79 dB SPL	-
(1600 Hz)	Champ 10 mA/m	99 dB SPL	-
	SPLITS G/D	-	94/94 dB SPL
Distorsion harmonique totale	500 Hz	< 2 %	< 2 %
(Entrée 70 dB SPL)	800 Hz	< 2 %	< 2 %
	1600 Hz	< 2 %	< 2 %
Niveau de bruit équivalent (A)	Omni	23 dB SPL	18 dB SPL
	Dir	32 dB SPL	27 dB SPL
Consommation de la pile	Au repos	1,1 mA	1,1 mA
	Typique	1,1 mA	1,1 mA

Autonomie de pile, calculée en heures**

Taille 13 (IEC PR48)

IRIL (IEC 60118-13-2011)

800/1400/2000 MHz : 24/48/45 dB SPL

* Pour les appareils équipés de Corda miniFit

** Basés sur la mesure standardisée de consommation de la pile (IEC 60118-0). L'autonomie de la pile dépend de la qualité de celle-ci, du profil d'utilisation, des fonctions actives, de la perte auditive et de l'environnement sonore.

240

BTE 13 100
OTICON ALTA2 PRO
OTICON ALTA2



Échelle 1:1

Informations techniques




Le mode omnidirectionnel est utilisé sauf indication contraire.

Avertissement pour l'audioprothésiste

La capacité de sortie maximum de l'appareil auditif peut dépasser 132 dB SPL (IEC). Une attention particulière doit être apportée dans la sélection et l'adaptation de l'appareil car il peut y avoir un risque de porter atteinte à l'audition résiduelle de l'utilisateur.

SIMULATEUR D'OREILLE

Mesuré selon les normes IEC 60118-0 (1983) et 60711 (1981) et DIN 45605.

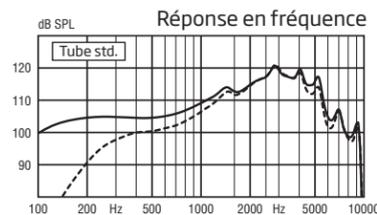
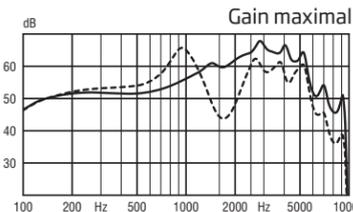
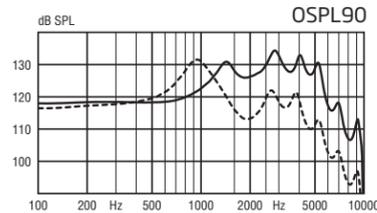


— Tube standard
- - - Tube fin (taille 1/1.3)
— Entrée acoustique : 60 dB SPL
- - - Entrée magnétique : 31,6 mA/m

Oticon | Alta2

COUPLEUR 2CC

Mesuré selon les normes ANSI S3.22 (2003) et S3.7 (1995), IEC 60118-7 (2005) et IEC 60318-5 (2006).

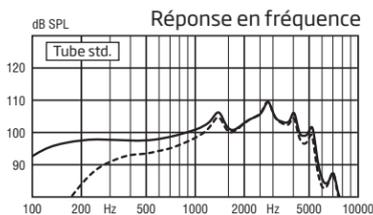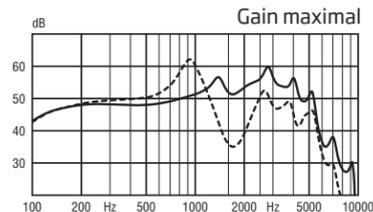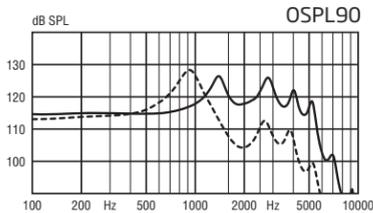

— Tube standard
- - - Tube fin (taille 1/1.3)
— Entrée acoustique : 60 dB SPL
- - - Entrée magnétique : 31,6 mA/m

100

OSPL90	Pic	135 (132*) dB SPL
	1600 Hz	128 (116*) dB SPL
	Moyenne	122 (121*) dB SPL
Gain max	Pic	68 (66*) dB
	1600 Hz	60 (44*) dB
	Moyenne	57 (56*) dB
Gain de référence		53 dB
Plage de fréquences		100-9500 Hz
Sortie bobine d'induction	Champ 1 mA/m	89 dB SPL
(1600 Hz)	Champ 10 mA/m	109 dB SPL
	SPLITS G/D	-
Distorsion harmonique totale	500 Hz	< 2 %
(Entrée 70 dB SPL)	800 Hz	< 2 %
	1600 Hz	< 2 %
Niveau de bruit équivalent (A)	Omni	19 dB SPL
	Dir	29 dB SPL
Consommation de la pile	Au repos	1,1 mA
	Typique	1,1 mA

Autonomie de pile, calculée en heures**

Taille 13 (IEC PR48)

IRIL (IEC 60118-13-2011)

800/1400/2000 MHz : 24/48/45 dB SPL

* Pour les appareils équipés de Corda miniFit Power

** Basés sur la mesure standardisée de consommation de la pile (IEC 60118-0). L'autonomie de la pile dépend de la qualité de celle-ci, du profil d'utilisation, des fonctions actives, de la perte auditive et de l'environnement sonore.

240

BTE PP 105
OTICON ALTA2 PRO
OTICON ALTA2



Échelle 1:1

Informations techniques




Le mode omnidirectionnel est utilisé sauf indication contraire.

Avertissement pour l'audioprothésiste

La capacité de sortie maximum de l'appareil auditif peut dépasser 132 dB SPL (IEC). Une attention particulière doit être apportée dans la sélection et l'adaptation de l'appareil car il peut y avoir un risque de porter atteinte à l'audition résiduelle de l'utilisateur.

SIMULATEUR D'OREILLE

Mesuré selon les normes IEC 60118-0 (1983) et 60711 (1981) et DIN 45605.

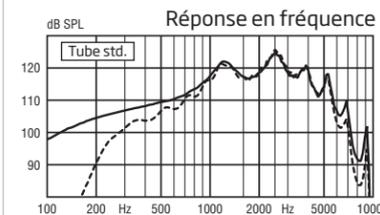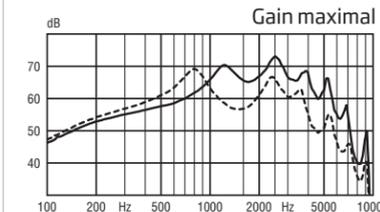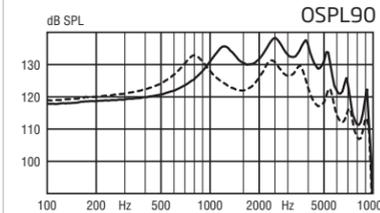

— Tube standard
- - - Tube fin (taille 1/1.3)
— Entrée acoustique : 60 dB SPL
- - - Entrée magnétique : 31,6 mA/m

105

OSPL90	Pic	138 (133*) dB SPL
	1600 Hz	131 (122*) dB SPL
	Moyenne	128 (126*) dB SPL
Gain max	Pic	73 (69*) dB
	1600 Hz	66 (57*) dB
	Moyenne	63 (62*) dB
Gain de référence		57 dB
Plage de fréquences		100-7200 Hz
Sortie bobine d'induction	Champ 1 mA/m	96 dB SPL
(1600 Hz)	Champ 10 mA/m	117 dB SPL
	SPLITS G/D	-
Distorsion harmonique totale	500 Hz	5 %
(Entrée 70 dB SPL)	800 Hz	3 %
	1600 Hz	< 2 %
Niveau de bruit équivalent (A)	Omni	17 dB SPL
	Dir	30 dB SPL
Consommation de la pile	Au repos	1,0 mA
	Typique	1,1 mA

Autonomie de pile, calculée en heures**

Taille 13 (IEC PR48)

IRIL (IEC 60118-13-2011)

800/1400/2000 MHz : 36/<16/<16 dB SPL

* Pour les appareils équipés de Corda miniFit Power




** Basés sur la mesure standardisée de consommation de la pile (IEC 60118-0). L'autonomie de la pile dépend de la qualité de celle-ci, du profil d'utilisation, des fonctions actives, de la perte auditive et de l'environnement sonore.

270

Oticon | Alta2

COUPLEUR 2CC

Mesuré selon les normes ANSI S3.22 (2003) et S3.7 (1995), IEC 60118-7 (2005) et IEC 60318-5 (2006).

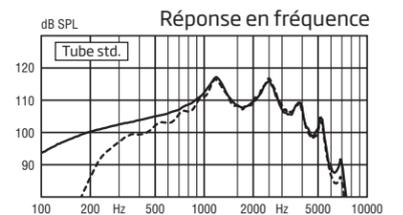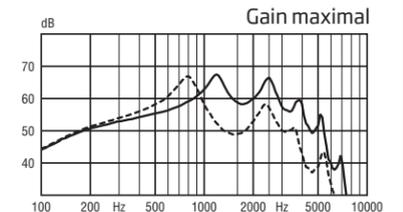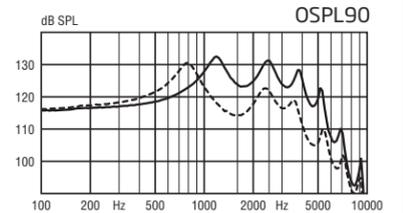

— Tube standard
- - - Tube fin (taille 1/1.3)
— Entrée acoustique : 60 dB SPL
- - - Entrée magnétique : 31,6 mA/m

People First

People First est notre promesse pour rendre à chacun la liberté de communiquer sans contrainte, d'interagir naturellement et de participer activement

Rejoignez-nous sur :

 Youtube.com

 Facebook

 LinkedIn

