


Fiche technique

OTICON | Siya

miniRITE 85

miniRITE T 85

Oticon Siya 1 & 2



85

■ Embouts, dômes à événement et dômes Power
□ Dôme ouvert



	Oticon Siya 1	Oticon Siya 2	
Compréhension de la parole	Réduction de bruit LX	•	•
	Directivité Multibande Adaptative LX	•	•
	Compression simple LX	•	•
	Speech Rescue™ LX	•	-
Qualité de son	Bande passante d'adaptation*	8 KHz	8 KHz
	Canaux de traitement	48	48
	Bass Boost (streaming)	•	•
Confort d'écoute	Gestion des transitoires	On/Off	-
	Feedback shield LX	•	•
	Wind Noise Management	•	•
Optimisation de programmation	Canaux d'adaptation	10	8
	Gestionnaire d'adaptation	•	•
	Oticon Firmware Updater	•	•
	Multiple options de directivité	•	•
	Méthodologies d'adaptation	NAL-NL1+2, DSL v5.0	NAL-NL1+2, DSL v5.0
Connectivité au monde	Streaming stéréo (2.4 GHz)	•	•
	Application Oticon ON	•	•
	Télécommande 3.0	•	•
	Adaptateur TV 3.0	•	•
	ConnectClip	•	•
Tinnitus SoundSupport™	•	•	
Autonomie de pile attendue, calculée en heures**	55-65	55-65	

Oticon Siya mini RITE est petit et discret, avec son bouton poussoir ergonomique. Oticon Siya mini RITE T est décliné du mini RITE : il intègre en plus une bobine d'induction et bénéficie d'un double bouton poussoir.

Oticon Siya fonctionne sur la puissante plateforme Velox™, possédant 48 canaux de traitement pour une qualité de son haute-résolution.

Oticon Siya est une aide auditive Made for iPhone® qui offre grâce au Bluetooth 2.4 GHz, une connectivité avancée sans interface.

Entièrement programmable avec un firmware pouvant être mis à jour, la plateforme Velox™ est parée pour l'avenir.



* Bande passante accessible pour les ajustements de gain pendant l'adaptation

** Taille de la pile : 312 - IEC PR41.

La durée d'utilisation réelle de la pile est une estimation basée sur différents paramètres, tels que l'amplification apportée, l'environnement d'écoute, une utilisation du streaming direct pour la TV (25% du temps) et une utilisation du streaming pour le téléphone (6% du temps)



IP68

Pour plus d'informations sur la compatibilité, rendez-vous sur www.oticon.fr/connectivity


oticon
PEOPLE FIRST

Données techniques Mesurées selon les normes		Simulateur d'oreille IEC 60118-0:1983/AMD1:1994, IEC 60118-0:2015, IEC 60118-1:1995+AMD1:1998 CSV et IEC 60318-4:2010		Coupleur ZCC ANSI S3.22 (2003) et S3.7 (1995), IEC 60118-7 (2005) et IEC 60318-5 (2006).	
Oticon Siya miniRITE/miniRITE T		Siya 1	Siya 2	Siya 1	Siya 2
Plage de fréquences Hz		120-7500		100-7500	
OSPL90	Pic	127 dB SPL		116 dB SPL	
	1 600 Hz	120 dB SPL		111 dB SPL	
	HFA-OSPL90	121 dB SPL		112 dB SPL	
Gain maximal*	Pic	66 dB		54 dB	
	1 600 Hz	52 dB		43 dB	
	HFA-FOG	55 dB		47 dB	
Gain de référence		45 dB		34 dB	
Sortie de la bobine d'induction (1 600 Hz) (miniRITE T)	Champ 1 mA/m	82 dB SPL		-	
	Champ 10 mA/m	102 dB SPL		-	
	SPLITS G/D	-		94/94 dB SPL	
Distorsion harmonique totale (Entrée 70 dB SPL)	500 Hz	< 2 %		< 2 %	
	800 Hz	< 3 %		< 2 %	
	1 600 Hz	< 2 %		< 2 %	
Niveau de bruit équivalent (A)	Omni (dB SPL)	26		21	
	Dir (dB SPL)	33		30	
Consommation de la pile**	Typique	1.6 mA		1.7 mA	
	Au repos	1.5 mA		1.5 mA	
Autonomie de pile, mesure technique, calculée en heures***		110		105	
IRIL (IEC 60118-13:2011) miniRITE		800/1400/2000 MHz: 31/<15/<15 dB SPL			
IRIL (IEC 60118-13:2016) miniRITE T		700/1400/2000 MHz: 20/20/24 dB SPL			

* Mesuré à 20 db en dessous du réglage de gain maximum et pour un niveau d'entrée de 70 dB. Ceci est destiné à obtenir une courbe de réponse identique à celle du gain maximum de la norme IEC 60118-0+A1:1994 mais sans interférence due au Larsen.

** Pile actuelle mesurée selon les normes IEC 60118-0:1983/AMD1:1994 §7.11, IEC 60118-0:2015 §7.7 et ANSI S3.22:2014 §6.13 après une durée d'utilisation de 3 minutes au minimum.

*** Basé sur la mesure de consommation de pile standardisée (IEC 60118-0+A1:1994). La durée de vie de la pile dépend de la qualité de la pile, de l'activation de certains paramètres de réglages, de la perte auditive et de l'environnement sonore dans lequel est utilisée l'aide auditive.

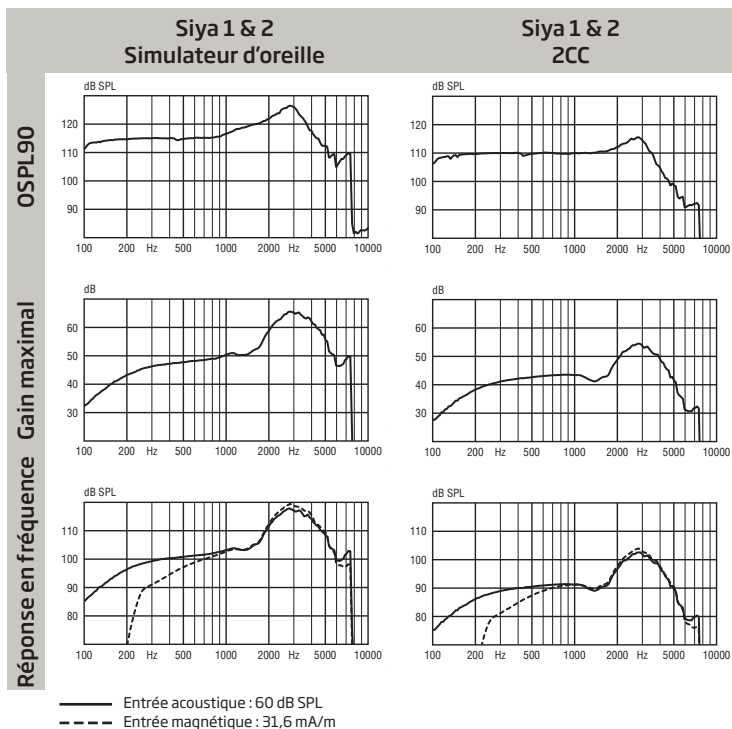

Informations techniques : Le mode omnidirectionnel est utilisé sauf indication contraire.

Conditions de fonctionnement
Température : +1° C à +40 °C

Humidité relative :
5 % à 93 %, sans
condensation

Conditions de stockage et de transport
La température et l'humidité ne doivent pas excéder les limites suivantes pendant des périodes prolongées lors du transport et du stockage.

Température : -25 °C à +60 °C
Humidité relative : 5 % à 93 %, sans condensation

Durée de disponibilité garantie des pièces détachées : 5 ans après la date d'achat.
Décret 2014-1482 / Article L111-3 du code de la consommation.

Prodition S.A.S., Parc des Barbannières, 3 allée des Barbannières,
92635 GENNEVILLIERS CEDEX - SIREN 301 689 790 R.C.S. NANTERRE